

Pioneer



**250W
MAX**

**2WAY
VOIES**

6½"

<http://www.pioneerelectronics.com>
<http://www.pioneerelectronics.ca>

TS-G1644R

**2-Way Speaker
HP 2 Voies
Altavoz 2 Vías**

6-1/2" GM 6-3/4" COMPATIBLE

PD TM
**INJECTION
MOLDED
CONE**

TS-G1644R/XIUC THF5348-A/CN

Pioneer



**250W
MAX**

**2 WAY
VOIES**

6 1/2"

Register your product at
<http://www.pioneerelectronics.com>
<http://www.pioneerelectronics.ca>

PIONEER CORPORATION

XIUC ☐

1 PAIR

TS-G1644R

2-Way Speaker
HP 2 Voies
Altavoz 2 Vías

6-1/2", GM 6-3/4"
COMPATIBLE

PB INJECTION
MOLDED
CONE

Pioneer

250W
MAX

2 WAY
VOIES

16cm



Enregistrez votre produit au
<http://www.pioneerelectronics.com>
<http://www.pioneerelectronics.ca>

PIONEER CORPORATION

XIUC

1 PAIRE



RECYCLED
PAPER
PAPIER
RECYCLE

TS-G1644R

2-Way Speaker
HP 2 Voies
Altavoz 2 Vías

6-1/2", GM 6-3/4"
COMPATIBLE

PB TM
INJECTION
MOLDED
CONE

Pioneer

**250W
MAX**

**2WAY
VOIES**

6½"



TS-G1644R

2-Way Speaker
HP 2 Voies
Altavoz 2 Vías

6-½", GM 6-¾"
COMPATIBLE

PB TM
INJECTION
MOLDED
CONE

Pioneer



**250W
MAX**

**2 WAY
VOIES**

16cm

TS-G1644R

2-Way Speaker
HP 2 Voies
Altavoz 2 Vías

6-1/2" GM 6-3/4"
COMPATIBLE

PB TM
INJECTION
MOLDED
CONE

TS-G1644R

250W_{MAX}

Flush-Mount Car Speaker
6-1/2" (16 cm) COAXIAL 2-WAY

Haut-Parleurs à Montage Encastré
Pour Automobile
2 VOIES COAXIAL 16 cm

Altavoz De Montaje Al Ras
Para Automóvil
16 cm COAXIAL DE 2 VIAS

Be sure to read this instruction manual before installing this speaker.
Prière de lire obligatoirement ce manuel d'installation avant de monter les haut-parleurs.
Antes de instalar el altavoz es importante que lea estas instrucciones.
Leia este manual de instruções antes de instalar o alto-falante.

⚠ WARNING

Over time, your hearing "comfort level" adapts to higher volumes of sound, so that what sounds "normal" can actually be doing harm. To protect against hearing loss, set your equipment's volume at a low setting, slowly increase it until you can hear it comfortably and clearly, and leave it there. Do not turn up the volume so high that you can't hear what's around you.


⚠ AVERTISSEMENT

Avec le temps, votre système auditif peut s'adapter à des volumes supérieurs, et ce qui vous semble un « niveau de confort normal » pourrait au contraire endommager votre ouïe. Pour éviter toute perte auditive, réglez d'abord le volume de votre matériel à un niveau inférieur, puis montez-le progressivement jusqu'à un niveau d'écoute confortable et clair. Ne touchez ensuite plus au bouton du volume, et assurez-vous toujours de pouvoir entendre ce qui se passe autour de vous.

⚠ WARNING

Handling the cord on this product or cords associated with accessories sold with the product may expose you to chemicals listed on proposition 65 known to the State of California and other governmental entities to cause cancer and birth defect or other reproductive harm.
Wash hands after handling.

- CHARACTERISTIC
- CARACTERISTIQUE
- CARACTERISTICA
- CARACTERÍSTICA

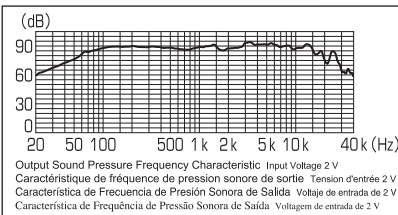

● SPECIFICATIONS

- Reproduction system Coaxial two way
- Speaker specifications
 - Woofer ϕ 158 mm (6-1/4" Dia.)
 - Water-resistant
 - Injection-molded polypropylene cone
 - High compliance, rolled edge
 - Heat-resistant voice coil
 - Magnet : 170 g (6 oz)
 - Tweeter ϕ 30 mm (1-3/16" Dia) PEI dome
 - Strontium magnet : 12.7 g (0.45 oz)
- Nominal impedance 4 Ω
- Maximum music power 250 W
- Nominal power 40 W
- Sensitivity 90 dB ($\pm$ 1.5 dB)
- Frequency response 31 Hz to 29 kHz (–20 dB)
- Grille material Steel net, heat-proof resin
- Weight (per speaker including accessory parts) 0.69 kg (1 lb 8 oz)
- Gross weight (2 speakers including packaging) 1.80 kg (3 lb 16 oz)

● CARACTERISTIQUES

- Système de reproduction Coaxial à 2 voies
- Spécifications des haut-parleurs
 - HP Grave ϕ 158 mm
 - Résistant à l'eau
 - Cône en polypropylène moulé par injection
 - Grande élasticité acoustique, bord arrondi
 - Bobine mobile résistante à la chaleur
 - Aimant : 170 g
 - HP Aigu ϕ 30 mm Dôme PEI
 - Aimant en strontium : 12,7 g
- Impédance nominale 4 Ω
- Puissance musicale maximum 250 W
- Puissance nominale 40 W
- Sensibilité 90 dB ($\pm$ 1.5 dB)
- Bande passante 31 Hz à 29 kHz (–20 dB)
- Matériau de grille Grille métallique, résine résistante à la chaleur
- Poids (par haut-parleur pièces accessoires comprises) 0,69 kg
- Poids brut (2 haut-parleurs emballage compris) 1,80 kg

⚠ CAUTION

1. Do not touch the speaker flexible wire ②.
2. Do not change the direction of the speaker terminal assembly ③.
3. Make sure lead and speaker terminals do not contact metal.
4. When making connections, refer also to the instruction manual of the car stereo used.

⚠ ATTENTION


1. Ne jamais toucher le fil flexible de haut-parleur ②.
2. Ne pas modifier l'orientation de plaquette de connexions du haut-parleur ③.
3. S'assurer que les fils et les bornes de haut-parleurs ne touchent pas une pièce métallique.
4. Le branchement s'opère après consultation de la notice d'instructions de l'autoradio qui est utilisé.

⚠ PRECAUCION

1. No se debe tocar el alambre flexible ② del altavoz.
2. No cambiar la dirección del ensamble de terminal del altavoz ③.
3. Asegurarse de que los terminales del altavoz y el hilo conductor no están en contacto con el metal.
4. Para hacer la conexión consultar también el manual de instrucciones que se provee para el "reproductor".

⚠ PRECAUÇÃO

1. Não toque no fio flexível do alto-falante ②.
2. Não mude a direção de montagem do terminal do alto-falante ③.
3. Asegure-se de que o fio e os terminais do alto-falantes não entrem em contacto com metal.
4. Quando da realização das conexões, favor referir-se também ao manual de instruções do estereo de carro que está sendo usado.




● ESPECIFICACIONES

- Sistema de reproducción Coaxial de 2 vías
- Especificaciones del altavoz
 - Woofer ϕ 158 mm
 - A prueba de agua
 - Membrana de polipropileno moldeado por inyección
 - Alta elasticidad, borde laminado
 - Bobina de voz resistente al calor
 - Imán : 170 g
 - Tweeter ϕ 30 mm Domo PEI
 - Imán de estroncio : 12,7 g
- Impedancia nominal 4 Ω
- Máxima potencia de musica 250 W
- Potencia nominal 40 W
- Sensibilidad 90 dB ($\pm$ 1.5 dB)
- Respuesta de frecuencia 31 Hz a 29 kHz (–20 dB)
- Material de la rejilla Malla de acero, resina a prueba de calor
- Peso (por altavoz incluyendo accesorios) ... 0.69 kg
- Peso bruto (2 altavoces incluyendo embalaje) 1.80 kg


● ESPECIFICAÇÕES

- Sistema de reprodução Rota dupla coaxial
- Especificações do alto-falante
 - Woofer ϕ 158 mm
 - Resistente à água
 - Cone de polipropileno moldado a injeção
 - Alta fidelidade, canto boleado
 - Bobina de voz resistente ao calor
 - Magneto : 170 g
 - Tweeter ϕ 30 mm Domo PEI
 - Magneto de estrôncio : 12,7 g
- Impedância nominal 4 Ω
- Potência máxima de música 250 W
- Potência nominal 40 W
- Sensibilidade 90 dB ($\pm$ 1.5 dB)
- Resposta de frequência 31 Hz to 29 kHz (–20 dB)
- Material de tela Rede de aço, resina à prova de calor
- Peso (por alto-falante incluindo peças acessórias) 0.69 kg
- Peso bruto (2 alto-falantes incluindo empacotamento) 1.80 kg


- EXAMPLE OF MOUNTING
- EXEMPLE DE MONTAGE
- EJEMPLO DE MONTAJE
- EXEMPLO DE MONTAGEM

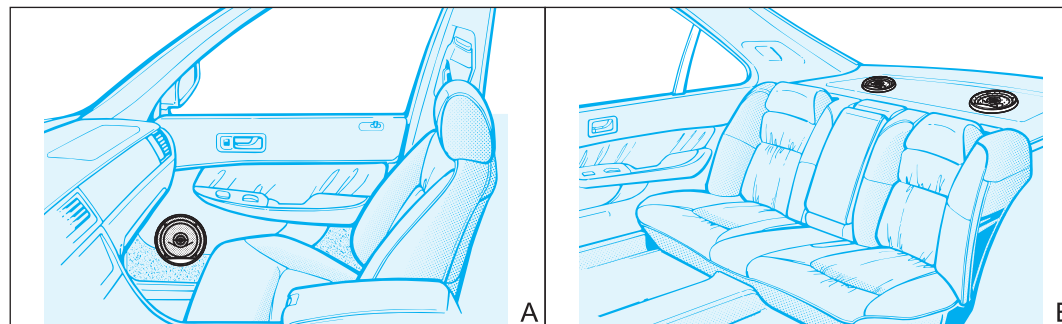


- HOW TO INSTALL
- MODE D'INSTALLATION
- INSTALACION
- COMO INSTALAR

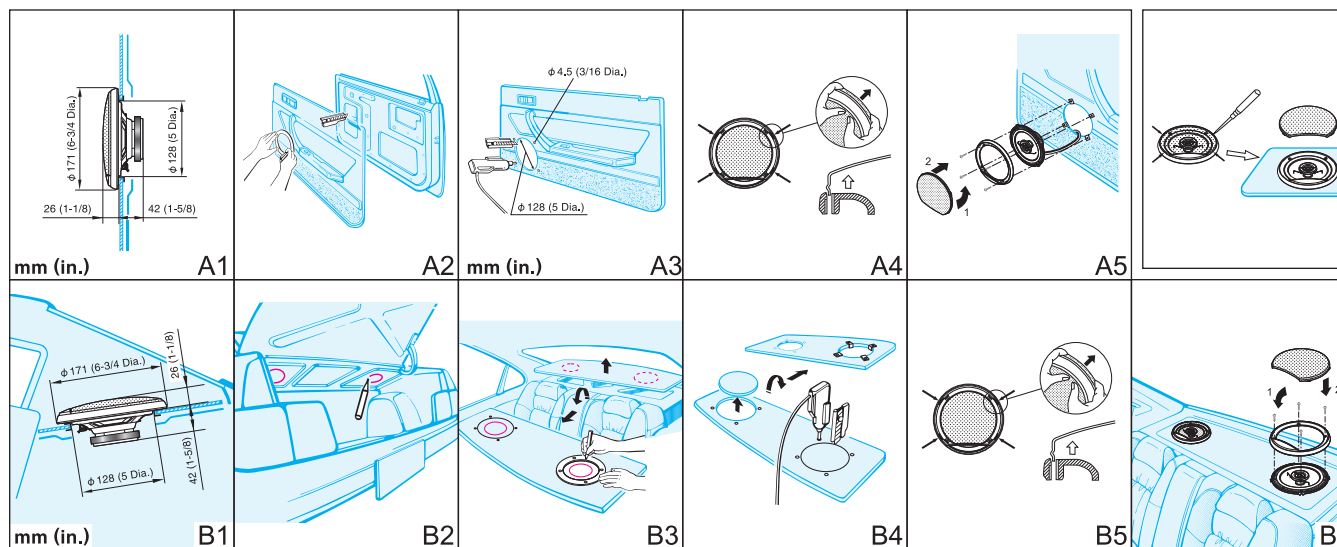

●PARTS INCLUDED
●PIECES COMPRISES
●PIEZAS INCLUIDAS
●PECAS INCLUIDAS

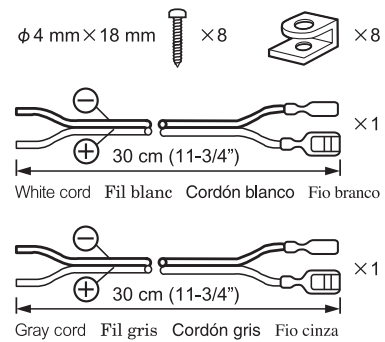

●DIMENSIONS
●DIMENSIONS
●DIMENSIONES
●DIMENSÃO

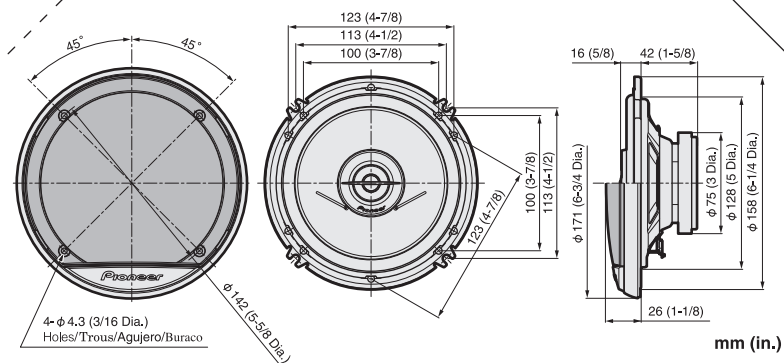

MADE IN VIETNAM FABRIQUÉ AU VIÊT-NAM HECHO EN VIETNAM