TS-675M/XAUC THF5502-A/CN

TS-675M

3-Way Speaker
HP 3 Voies
Altavoz 3 Vías

6 1/2" CM 6 3/4" COMPATIBLE

MULTI-LAYER MATRIX CONE

TS-675M

3-Way Speaker
HP 3 Voies
Altavoz 3 Vías

6 1/2" CM 6 3/4" COMPATIBLE

MULTI-LAYER MATRIX CONE

TS-675M

3-Way Speaker
HP 3 Voies
Altavoz 3 Vías

6 1/2" CM 6 3/4" COMPATIBLE

MULTI-LAYER MATRIX CONE

TS-675M

3-Way Speaker
HP 3 Voies
Altavoz 3 Vías

6 1/2" CM 6 3/4" COMPATIBLE

MULTI-LAYER MATRIX CONE

●PARTS INCLUDED
●PIECES COMPRISES
●PIEZAS INCLUIDAS



TS-675M 300W MAX.

Front-Mount Car Speaker
6-1/2" (16 cm) COAXIAL 3-WAY

Haut-Parleurs À Montage Encastré
6 1/2" (16 cm) COAXIAL 3 VOIES

Altavoz De Montaje Al Ras
16 cm (6 1/2") COAXIAL DE 3 VÍAS

Be sure to read this instruction manual before installing this speaker.
Prior à l'installation du haut-parleur, il est essentiel de lire attentivement le manuel d'instructions.
Antes de instalar el altavoz es importante que lea estas instrucciones.

⚠ WARNING

Over time, your hearing "comfort level" adapts to higher volumes of sound, so that what sounds "normal" initially may be quite loud and harmful to your hearing. To guard against this, we recommend you set your volume to a safe level after your hearing has adapted to the sound. Once you have established a comfortable sound level, do not turn up the volume anymore. Also, we recommend you avoid prolonged exposure to loud sound.

⚠ AVERTISSEMENT

Avec le temps, votre système auditif peut s'adapter à des volumes supérieurs, et ce qui vous semble "normal" au départ peut vous sembler très fort et nuisible à votre ouïe. Pour éviter ceci, nous vous recommandons de régler votre volume à un niveau sécuritaire après s'être habitué à ce niveau sonore. Une fois votre niveau de confort établi, ne montez plus le volume. Nous vous recommandons également de ne pas rester trop longtemps exposé à des sonorités fortes.

⚠ WARNING

Handling the cord on this product or cords associated with accessories sold with the product may expose you to chemicals including lead, which are known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling.

⚠ CAUTION

1. Do not touch the speaker flexible wire ⓐ.
2. Do not disassemble the speaker terminal assembly ⓑ.
3. Make sure lead and speaker terminals do not contact metal.
4. Do not place the speaker terminal assembly ⓒ in the vicinity of the car stereo cord.

⚠ ATTENTION

1. Ne jamais toucher le fil flexible du haut-parleur ⓐ.
2. Ne pas démonter le bloc de bornes du haut-parleur ⓑ.
3. S'assurer que les fils et les bornes du haut-parleurs ne touchent pas une pièce métallique.
4. Ne pas placer le bloc de bornes du haut-parleur ⓒ à proximité du cordon de la chaîne stéréo de voiture.

⚠ PRECAUCIÓN

1. No toque el altavoz flexible ⓐ del altavoz.
2. No desmonte la dirección del ensamblaje de terminal del altavoz ⓑ.
3. Asegúrese de que el cable y los terminales del altavoz no están en contacto con el metal.
4. No coloque el ensamblaje de terminal del altavoz ⓒ cerca del cable del estéreo del coche.

●CHARACTERISTIC
●CARACTÉRISTIQUE
●CARACTERÍSTICA

Output Sound Pressure Level (1W/1m)
Conversion de Pression Sonore de Sortie (1W/1m)

●SPECIFICATIONS

Reproduction system	Coaxial three way
Speaker specifications	
Woofer	φ 158 mm (6-1/4" Dia.)
	Multilayer mica matrix cone
	Light weight aluminum frame
	Hydrorubber voice coil
	Strong magnet assembly
Midrange	φ 42 mm (1-5/8" Dia.) Cone
	Strong magnet assembly
Tweeter	φ 10 mm (3/8" Dia.) Dome
Nominal impedance	4 Ω
Sensitivity	90 dB (1.5 dB)
Frequency response	35 Hz - 35 kHz (-20 dB)
	50 Hz - 35 kHz (-10 dB)
Maximum music power	300 W
Maximum power	50 W
Cone material	Steel net, hydrocarbon resin
Cone material	Steel net, hydrocarbon resin
Cone material	Steel net, hydrocarbon resin
Cone material	Steel net, hydrocarbon resin
Cone material	Steel net, hydrocarbon resin
Cone material	Steel net, hydrocarbon resin
Cone material	Steel net, hydrocarbon resin
Cone weight (2 speakers including packaging)	2.21 kg (4 lb 7 oz)

●CARACTÉRISTIQUES

Système de reproduction	Coaxial à 3 voies
Spécifications des haut-parleurs	
Woofer	φ 158 mm
	Cone à matrice en mica stratifié
	Bâtonnet léger en aluminium moulé
	Bobine de voix en caoutchouc hydrofuge
	Aimant en néodyme à haute puissance
Haut-parleur de médiums	φ 42 mm Cone
	Aimant en néodyme à haute puissance
Tweeter	φ 10 mm Dome
Impédance nominale	4 Ω
Sensibilité	90 dB (1.5 dB)
Réponse en fréquence	35 Hz à 35 kHz (-20 dB)
	50 Hz à 35 kHz (-10 dB)
Puissance maximale	300 W
Puissance nominale	50 W
Matériau du cône	Filet métallique, résine à base d'hydrocarbure
Matériau du cône	Filet métallique, résine à base d'hydrocarbure
Matériau du cône	Filet métallique, résine à base d'hydrocarbure
Matériau du cône	Filet métallique, résine à base d'hydrocarbure
Matériau du cône	Filet métallique, résine à base d'hydrocarbure
Matériau du cône	Filet métallique, résine à base d'hydrocarbure
Matériau du cône	Filet métallique, résine à base d'hydrocarbure
Poids brut (2 haut-parleurs emballage compris)	2.01 kg

●ESPECIFICACIONES

Sistema de reproducción	Coaxial de 3 vías
Especificaciones del altavoz	
Woofer	φ 158 mm
	Cono con matriz de láminas en multicapas
	Armazón ligero de aluminio fundido
	Bobina de voz resistente al calor
	Ensamblaje de imán potente
Altavoz de medios	φ 42 mm Cono
	Imán de ensamblaje potente
Tweeter	φ 10 mm Domo
Impedancia nominal	4 Ω
Sensibilidad	90 dB (1.5 dB)
Respuesta de frecuencia	35 Hz a 35 kHz (-20 dB)
	50 Hz a 35 kHz (-10 dB)
Máxima potencia de música	300 W
Máxima potencia	50 W
Material de la rejilla	Malla de acero, resina a prueba de cálidar
Material de la rejilla	Malla de acero, resina a prueba de cálidar
Material de la rejilla	Malla de acero, resina a prueba de cálidar
Material de la rejilla	Malla de acero, resina a prueba de cálidar
Material de la rejilla	Malla de acero, resina a prueba de cálidar
Material de la rejilla	Malla de acero, resina a prueba de cálidar
Material de la rejilla	Malla de acero, resina a prueba de cálidar
Peso bruto (2 altavoces incluyendo embalaje)	2.01 kg

TS-675M

3-Way Speaker
HP 3 Voies
Altavoz 3 Vías

6 1/2" CM 6 3/4" COMPATIBLE

MULTI-LAYER MATRIX CONE

●EXAMPLE OF MOUNTING ●EXEMPLE DE MONTAGE ●EJEMPLO DE MONTAJE

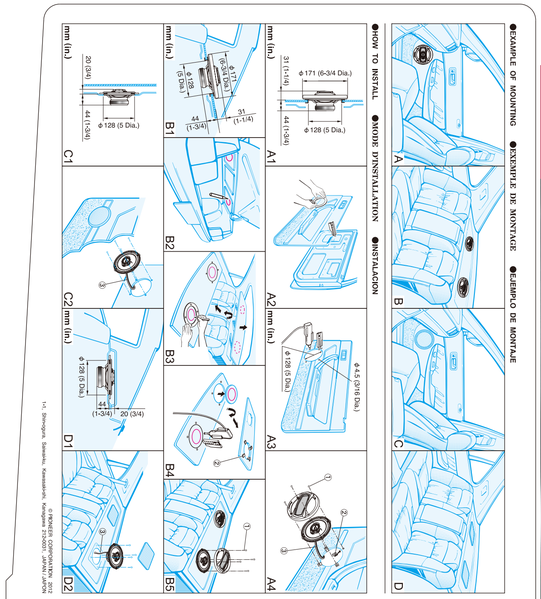

●HOW TO INSTALL ●MODE D'INSTALLATION ●INSTALACIÓN

●DIMENSIONS
●DIMENSIONS
●DIMENSIONES



MADE IN CHINA FABRIQUÉ EN CHINE HECHO EN CHINA

THF5502-A/CN
THF5502-A/CN
THF5502-A/CN
THF5502-A/CN
THF5502-A/CN