TS-975M/XIUC THF5428-A/VI

Register your product at
http://www.pioneerelectronics.com
http://www.pioneerelectronics.ca

PIONEER CORPORATION

XIUC ☐
1 PAIR

TS-975M

4-Way Speaker
HP 4 Voies
Altavoz 4 Vías

MULTILAYER MICA MATRIX CONE

MADE IN VIETNAM FABRIQUÉ AU VIETNAM HECHO EN VIETNAM

(Hz)

●DIMENSIONS
●DIMENSIONS
●DIMENSIONES



THF5428-A/A1
THF5428-A/A2
THF5428-A/A3
THF5428-A/A4
THF5428-A/A5
THF5428-A/VI

TS-975M

4-Way Speaker
HP 4 Voies
Altavoz 4 Vías

MULTILAYER MICA MATRIX CONE

8 697538 187808 0

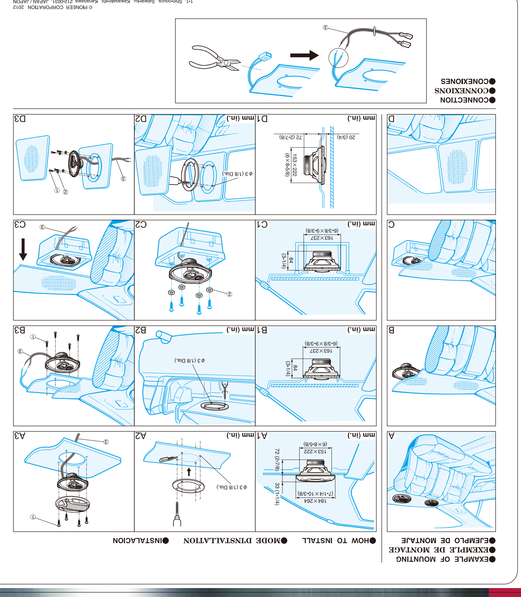

© PIONEER CORPORATION 2012
1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-0001, JAPAN / JAPON

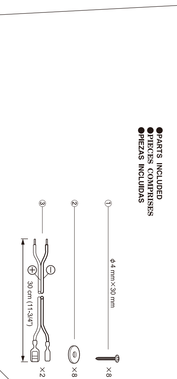

Enregistrez votre produit au
http://www.pioneerelectronics.com
http://www.pioneerelectronics.ca

PIONEER CORPORATION

XIUC ☐
1 PAIRE

PRODUIT À PAIRES RECYCLE

TS-975M

4-Way Speaker
HP 4 Voies
Altavoz 4 Vías

MULTILAYER MICA MATRIX CONE

TS-975M

4-Way Speaker
HP 4 Voies
Altavoz 4 Vías

MULTILAYER MICA MATRIX CONE

TS-975M 400W MAX.

Flush-Mount Car Speaker
6" × 9" (163 mm × 227 mm) COAXIAL 4-WAY
Haut-Parleurs à Montage Encastré Pour Automobile
4 VOIES COAXIAL 163 mm × 227 mm

Altavoz De Montaje Al Ras Para Automóvil
163 mm × 227 mm COAXIAL DE 4 VIAS

Be sure to read this instruction manual before installing this speaker.
Prière de lire obligatoirement ce manuel d'installation avant de monter les haut-parleurs.
Antes de instalar el altavoz es importante que lea estas instrucciones.

⚠WARNING

Over time, your hearing "comfort level" adapts to higher volumes of sound, so that what sounds "normal" can actually be doing harm. To protect against hearing loss, set your equipment's volume at a low setting, slowly increase it until you can hear it comfortably and clearly, and leave it there. Do not turn up the volume so high that you can't hear what's around you.

⚠AVERTISSEMENT

Avec le temps, votre système auditif peut s'adapter à des volumes supérieurs, et ce qui vous semble un « niveau de confort normal » pourrait au contraire endommager votre ouïe. Pour éviter toute perte auditive, réglez d'abord le volume de votre matériel à un niveau inférieur, puis montez-le progressivement jusqu'à un niveau d'écoute confortable et clair. Ne touchez ensuite plus au bouton du volume, et assurez-vous toujours de pouvoir entendre ce qui se passe autour de vous.

⚠WARNING

Handling the cord on this product or cords associated with accessories sold with the product may expose you to chemicals listed on proposition 65 known to the State of California and other governmental entities to cause cancer and birth defect or other reproductive harm.

Wash hands after handling.

⚠CAUTION

1. Do not touch the speaker flexible wire Ⓐ.
2. Do not change the direction of the speaker terminal assembly Ⓑ.
3. Make sure lead and speaker terminals do not contact metal.
4. When making connections, refer also to the instruction manual of the car stereo used.

⚠ATTENTION

1. Ne jamais toucher le fil flexible de haut-parleur Ⓐ.
2. Ne pas modifier l'orientation de plaquette de connexions du haut-parleur Ⓑ.
3. S'assurer que les fils et les bornes de haut-parleurs ne touchent pas une pièce métallique.
4. Le branchement s'opère après consultation de la notice d'instructions de l'autoradio qui est utilisé.

⚠PRECAUCION

1. No se debe tocar el alambre flexible Ⓐ del altavoz.
2. No cambiar la dirección del ensamblaje de terminal del altavoz Ⓑ.
3. Asegurarse de que los terminales del altavoz y el hilo conductor no están en contacto con el metal.
4. Para hacer la conexión consultar también el manual de instrucciones que se provee para el "reproductor".

●CHARACTERISTIC
●CARACTERISTIQUE
●CARACTERISTICA



Output Sound Pressure Frequency Characteristic Input Voltage 2 V
Caractéristique de fréquence de pression sonore de sortie Tension d'entrée 2 V
Característica de Frecuencia de Presión Sonora de Salida Voltage de entrada de 2 V



●SPECIFICATIONS

- Reproduction system ····· Coaxial four way
- Speaker specifications
  - Woofer ····· 163 mm × 237 mm (6-3/8" × 9-3/8")
    Multilayer mica matrix cone
  - Heat-resistant Polyester resin coat voice coil wire
    Strontium magnet: 320 g (11.3 oz)
  - Midrange ····· ϕ 57 mm (2-1/4" Dia.)
    Strontium magnet: 48 g (1.7 oz)
  - Tweeter ····· ϕ 17 mm (5/8" Dia.) Dome
  - Super tweeter ····· ϕ 11 mm (3/8" Dia.) Dome
- Nominal impedance ····· 4 Ω
- Sensitivity ····· 92 dB (± 1.5 dB)
- Frequency response ····· 35 Hz to 37 kHz (∞20 dB)
- Maximum music power ····· 400 W
- Nominal power ····· 60 W
- Grille material ····· Steel net, heat-proof resin
- Weight (per speaker including accessory parts) ·····
  ····· 1,17 kg (2 lb 9 oz)
- Gross weight (2 speakers including packaging) ·····
  ····· 2,90 kg (6 lb 6 oz)

●CARACTERISTIQUES

- Système de reproduction ····· Coaxial à 4 voies
- Spécifications des haut-parleurs
  - HP Grave ····· 163 mm × 237 mm
    Cône à matrice en mica multicouche
    Fil de bobine mobile enrobé de résine polyester résistant à la chaleur
    Aimant en strontium : 320 g
  - HP Médium ····· ϕ 57 mm
    Aimant en strontium : 48 g
  - HP Aigu ····· ϕ 17 mm Dôme
  - HP Super-Aigu ····· ϕ 11 mm Dôme
- Impédance nominale ····· 4 Ω
- Sensibilité ····· 92 dB (± 1,5 dB)
- Bande passante ····· 35 Hz à 37 kHz (∞20 dB)
- Puissance musicale maximum ····· 400 W
- Puissance nominale ····· 60 W
- Poids (par haut-parleur pièces accessoires comprises) ·····
  ····· 1,17 kg
- Poids brut (2 haut-parleurs emballage compris) ·····
  ····· 2,90 kg

●ESPECIFICACIONES

- Sistema de reproducción ····· Coaxial de 4 vías
- Especificaciones del altavoz
  - Woofer ····· 163 mm × 237 mm
    Cono con matriz de sílice en multicapas
    Alambre de la bobina de voz revestido de resina de poliéster resistente al calor
    Imán de estroncio : 320 g
  - Altavoz de medios ····· ϕ 57 mm
    Imán de estroncio : 48 g
  - Tweeter ····· ϕ 17 mm Domo
  - Super tweeter ····· ϕ 11 mm Domo
- Impedancia nominal ····· 4 Ω
- Sensibilidad ····· 92 dB (± 1,5 dB)
- Respuesta de frecuencia ····· 35 Hz a 37 kHz (∞20 dB)
- Máxima potencia de musica ····· 400 W
- Potencia nominal ····· 60 W
- Peso (por altavoz incluyendo accesorios) ····· 1,17 kg
- Peso bruto (2 altavoces incluyendo embalaje) ·····
  ····· 2,90 kg