TS-A1675R/XAUC THF5448-A/CN

TS-A1675R

300W MAX

3 WAY VOIES

16 cm/17 cm

Pioneer

6-1/2", GM 6-3/4" COMPATIBLE

MULTILAYER MICA MATRIX CONE

HP 3 Voies

- PUISSANCE MUSICALE MAXIMUM 300 W
- PUISSANCE NOMINALE 50 W
- HP GRAVE Ø160 mm
- HP MEDIUM Ø42 mm CONE
- HP AIGU Ø10 mm DOME
- IMPEDANCE 4 OHMS
- SENSIBILITE 90 dB (±1,5 dB)
- BANDE PASSANTE 35 HZ A 31 kHz (−20 dB)
- POIDS BRUT 1,70 kg

PIONEER CORPORATION

Enregistrer votre produit au http://www.pioneerelectronics.com http://www.pioneerelectronics.ca

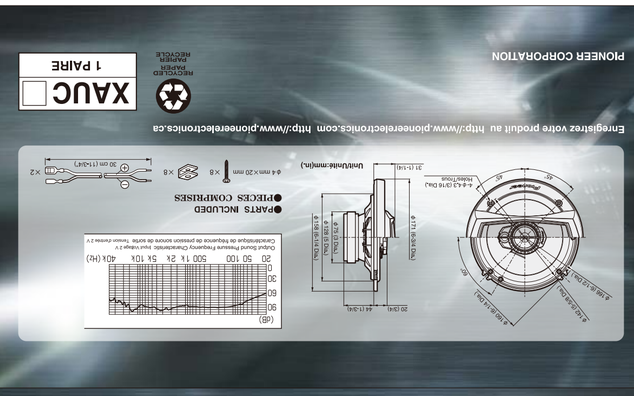

●PARTS INCLUDED
●PIECES COMPRISES
●PIEZAS INCLUIDAS
●PEÇAS INCLUÍDAS

●CAUTION
Do not fail to read the instructions on the flap to the opposite side.
Ne manquez pas de lire les instructions sur le rabat du côté opposé.
Asegúrese de leer las instrucciones sobre la solapa al lado opuesto.
Não deixe de ler as instruções mencionadas na aba do lado oposto.

●WARNING
The Safety of Your Ears is in Your Hands
Protect your hearing. Avoid using headphones at a high volume level - a level that lets the sound come through clearly without annoying blaring or distortion and, most importantly, without affecting your sensitive hearing. Sound can be deceiving. Over time, your hearing "adapts" to higher volume levels and what seems comfortable and not damaging can actually be loud and harmful to your hearing. Guard against this by setting your equipment at a safe level BEFORE your hearing adapts.

ESTABLISH A SAFE LEVEL:
- Set your volume control at a low setting.
- Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, without distortion.

BE SURE TO OBSERVE THE FOLLOWING GUIDELINES:
- Do not listen at extremely high volume levels. High volume can impair your hearing.
- Use caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations.
- Do not use headphones while operating a motorized vehicle; the use of headphones may create a traffic hazard and is illegal in many areas.

●WARNING :
Handling the cord on this product or cords associated with accessories sold with the product may expose you to chemicals listed on proposition 65 known to the state of California and other governments to cause cancer and birth defect or other reproductive harm. Wash hands after handling.

●CAUTION
Do not fail to read the instructions on the flap to the opposite side.
Do not change the precision of the speaker terminal assembly.
When making connections, refer also to the instruction manual of the car stereo used.

●ATTENTION
Ne pas omettre de lire les instructions du rabat du côté opposé.
Ne pas modifier le réglage de la borne de haut-parleur.
Se référer aussi au mode d'emploi de l'autoradio utilisé.

●PRECAUCION
No se debe fallar al leer las instrucciones del alabeo del lado opuesto.
No se debe alterar el ajuste de precisión del altavoz.
Para hacer la conexión consultar también el manual de instrucciones que se provee con el estereo para auto.

●PRECAUÇÃO
Não deixe de ler as instruções do lado oposto.
Não altere o ajuste de precisão do altavoz.
Ao fazer as ligações, consulte também o manual de instruções do autorádio.

●WARNING :
Manipulando el cable de este producto o cables asociados con accesorios vendidos con el producto usted puede estar expuesto a sustancias que el estado de California y otros gobiernos saben que causan cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Lávese las manos después de manipular.

●CAUTION
Do not fail to read the instructions on the flap to the opposite side.
Do not change the precision of the speaker terminal assembly.
When making connections, refer also to the instruction manual of the car stereo used.

●ATTENTION
Ne pas omettre de lire les instructions du rabat du côté opposé.
Ne pas modifier le réglage de la borne de haut-parleur.
Se référer aussi au mode d'emploi de l'autoradio utilisé.

●PRECAUCION
No se debe fallar al leer las instrucciones del alabeo del lado opuesto.
No se debe alterar el ajuste de precisión del altavoz.
Para hacer la conexión consultar también el manual de instrucciones que se provee con el estereo para auto.

●PRECAUÇÃO
Não deixe de ler as instruções do lado oposto.
Não altere o ajuste de precisão do altavoz.
Ao fazer as ligações, consulte também o manual de instruções do autorádio.

THF5448-A/CN
THF5448-A/CN
THF5448-A/CN
THF5448-A/CN
THF5448-A/CN

TS-A1675R

3-Way Speaker
Altavoz 3 Vías

6-1/2", GM 6-3/4" COMPATIBLE

MULTILAYER MICA MATRIX CONE

Pioneer

300W MAX

3 WAY VOIES

6 1/2"/6 3/4"

http://www.pioneerelectronics.com
http://www.pioneerelectronics.ca

TS-A1675R

3-Way Speaker
HP 3 Voies
Altavoz 3 Vías

6-1/2", GM 6-3/4" COMPATIBLE

MULTILAYER MICA MATRIX CONE

300W MAX

3 WAY VOIES

6 1/2"/6 3/4"

Register your product at
http://www.pioneerelectronics.com
http://www.pioneerelectronics.ca

XAUC
1 PAIR

PIONEER CORPORATION

●PARTS INCLUDED
●PIECES COMPRISES
●PIEZAS INCLUIDAS
●PEÇAS INCLUÍDAS



Do not fail to read the instructions on the flap to the opposite side.
Ne manquez pas de lire les instructions sur le rabat du côté opposé.
Asegúrese de leer las instrucciones sobre la solapa al lado opuesto.
Não deixe de ler as instruções mencionadas na aba do lado oposto.

⚠AVERTISSEMENT

La protection de votre ouïe est entre vos mains
Protégez votre ouïe. Evitez d'écouter votre baladeur à un niveau élevé - plus impact la perception de votre ouïe. Le son peut être trompeur. Votre ouïe "s'habitue" au niveau sonore et cela peut vous paraître agréable. Pour ne pas altérer votre sens de la perception, le son doit être clair mais ne produire aucun vacarme et être exempt de toute distorsion. Votre ouïe peut vous jouer des tours.
Avec le temps, votre système auditif peut en effet s'adapter à des volumes supérieurs, et ce qui vous semble un niveau de confort normal pourrait en fait être assez élevé et nuisible à votre audition. Prenez garde à ne pas vous exposer à un niveau sonore trop élevé en permanence. Le réglage de votre matériel à un volume sécuritaire AVANT que votre ouïe s'adapte vous permettra de mieux vous protéger.

CHOISISSEZ UN VOLUME SÉCURITAIRE:
- Réglez d'abord le volume à un niveau inférieur.
- Augmentez lentement le son jusqu'à ce vous ayez un niveau d'écoute confortable ; le son doit être clair et exempt de distorsions.

NOUBLIEZ PAS DE RESPECTER LES DIRECTIVES SUIVANTES:
- Ne pas écouter à un niveau extrêmement élevé. Un niveau élevé peut nuire à votre ouïe.
- Faites très attention ou cessez temporairement l'utilisation dans les situations de risque potentiel.
- Si vous utilisez des écouteurs en conduisant, assurez-vous de pouvoir quand même entendre le bruit environnant de la route.
- N'utilisez pas des écouteurs lorsque vous opérez un véhicule motorisé ; une telle utilisation peut créer des dangers sur la route et est illégale à de nombreux endroits.

Do not fail to read the instructions on the flap to the opposite side.
Ne manquez pas de lire les instructions sur le rabat du côté opposé.
Asegúrese de leer las instrucciones sobre la solapa al lado opuesto.
Não deixe de ler as instruções mencionadas na aba do lado oposto.

TS-A1675R

3-Way Speaker / Altavoz 3 Vías

6-1/2", GM 6-3/4" COMPATIBLE

MULTILAYER MICA MATRIX CONE

- MAX. MUSIC POWER 300 W / MÁXIMA POTENCIA DE MUSICA 300 W
- NOMINAL POWER 50 W / POTENCIA NOMINAL 50 W
- WOOFER 6-1/2" DIA. / WOOFER Ø160 mm
- MIDRANGE 1-5/8" DIA. CONE / ALTAVOZ DE MEDIOS Ø42 mm CONO
- TWEETER 3/8" DIA. DOME / TWEETER Ø10 mm DOMO
- IMPEDANCE 4 OHMS / IMPEDANCIA 4 OHMS
- SENSITIVITY 90 dB (±1.5 dB) / SENSIBILIDAD 90 dB (±1,5 dB)
- FREQUENCY RESPONSE 35 Hz TO 31 kHz (−20 dB) / RESPUESTA DE FRECUENCIA 35 Hz A 31 kHz (−20 dB)
- GROSS WEIGHT 1.70 kg 3 lb 12 oz / PESO BRUTO 1,70 kg

Pioneer

300W MAX

3 WAY VOIES

6 1/2"/6 3/4"

Register your product at
http://www.pioneerelectronics.com
http://www.pioneerelectronics.ca

XAUC
1 PAIR

PIONEER CORPORATION

TS-A1675R

3-Way Speaker
HP 3 Voies
Altavoz 3 Vías

6-1/2", GM 6-3/4" COMPATIBLE

MULTILAYER MICA MATRIX CONE

Pioneer

300W MAX

3 WAY VOIES

16 cm/17 cm

8 849381874713

Be sure to read this instruction manual before installing this speaker.
Prière de lire obligatoirement ce manuel d'installation avant de monter les haut-parleurs.
Antes de instalar el altavoz se importante que lee estas instrucciones.
Leia este manual de instruções antes de instalar o alto-falante.

●HOW TO INSTALL ●MODE D'INSTALLATION ●INSTALACION ●COMO INSTALAR

●FEATURES
1. HIGH SENSITIVITY & HIGH POWER HANDLING DESIGN
2. MULTILAYER MICA MATRIX CONE
3. LIGHT WEIGHT ELASTIC POLYMER SURROUND
4. φ42 mm (1-5/8" Dia.) CONE MIDRANGE
5. SHALLOW BASKET DESIGN

●CARACTÉRISTIQUES
1. DESIGN À HAUTE SENSIBILITÉ ET À CHARGE NOMINALE EFFICACE ÉLEVÉE
2. CÔNE À MATRICE EN MICA MULTICOUCHE
3. ENVIRONNEMENT EN POLYMÈRE ÉLASTIQUE LÉGER
4. HP MEDIUM À CÔNE Ø42 mm
5. SALADIER MINCE

●CARACTERISTICAS
1. DISEÑO DE ALTA SENSIBILIDAD Y CON MANIPULACIÓN DE ALTA POTENCIA
2. CONO CON MATRIZ DE SILICE EN MULTICAPAS
3. AMBIENTE DE POLIMERO ELASTICO DE PESO LEVIANO
4. ALTOPARLANTE DE MEDIO ALCANCE CON CONO DE φ42 mm
5. DISEÑO DE SHALLOW BASKET

●CARACTERISTICAS
1. DESIGN DE ALTA SENSITIVIDADE E COM MANIPULAÇÃO DE ALTA POTÊNCIA
2. CONE COM MATRIZ DE SILICA EM MULTICAMADAS
3. AMBIENTE DE POLIMERO ELASTICO DE PESO LEVE
4. ALTO-FALANTE DE MÉDIO ALCANCE COM CONE DE φ42 mm
5. DESIGN DE SHALLOW BASKET

●CARACTÉRISTIQUES
HP Aigu
Tweeter ..... φ10 mm Dôme
Puissance maximum ..... 300 W
Puissance nominale ..... 50 W
Impédance nominale ..... 4 Ω
Système de reproduction ..... Coaxial à 3 voies
Spécifications des haut-parleurs
HP Grave ..... φ158 mm
Cône à matrice en mica multicouche
Environnement en polymère élastique léger
Bobine mobile résistante à la chaleur
Aimant en strontium : 19 g
HP Medium ..... φ42 mm Cône
Aimant en strontium : 220 g
Bobine de voz résistante au calor
Ambiente de polímero elástico de peso leviano
Imán de estroncio : 19 g
Imán de estroncio : 220 g
Altavoz de medios ..... φ42 mm Cono
Tweeter ..... φ10 mm Domo
Impédance nominale ..... 4 Ω
Puissance musicale maximum ..... 300 W
Puissance nominale ..... 50 W
Matériau de grille ..... Grille métallique, résine résistante à la chaleur
Poids net (2 haut-parleurs enballage compris) ..... 1,70 kg
Poids brut (2 haut-parleurs emballage compris) ..... 1,70 kg

●CARACTERISTICAS
HP Agudo
Tweeter ..... φ10 mm Domo
Impedancia nominal ..... 4 Ω
Máxima potencia de musica ..... 300 W
Potencia nominal ..... 50 W
Material de la rejilla ..... Malla de acero, resina a prueba de calor
Peso (por altavoz incluyendo accesorios) ..... 0,78 kg
Peso bruto (2 altavoces incluyendo embalaje) ..... 1,70 kg

●ESPECIFICACIONES
Sistema de reproducción ..... Coaxial de 3 vías
Especificaciones del altavoz
Woofer ..... φ158 mm
Cono con matriz de silice en multicapas
Ambiente de polímero elástico de peso leviano
Imán de estroncio : 19 g
Imán de estroncio : 220 g
Altavoz de medios ..... φ42 mm Cono
Bobina de voz resistente al calor
Ambiente de polímero elástico de peso leve
Magneto de estroncio : 19 g
Magneto de estroncio : 220 g
Tweeter ..... φ10 mm Domo
Impedancia nominal ..... 4 Ω
Potencia máxima de música ..... 300 W
Potencia nominal ..... 50 W
Material de tela ..... Rede de aço, resina à prova de calor
Peso (por alto-falante incluindo peças acessórias) ..... 0,78 kg
Peso bruto (2 alto-falantes incluindo empacotamento) ..... 1,70 kg

●SPECIFICATIONS
Reproduction system ..... Coaxial three way
Speaker specifications
Woofer ..... φ158 mm (6-1/4" Dia.)
Woven matrix cone
Light weight elastic polymer surround
Heat-resistant voice coil
Strontium magnet : 19 g (0.7 oz)
Strontium magnet : 220 g (7.8 oz)
Midrange ..... φ42 mm (1-5/8" Dia.) Cone
Tweeter ..... φ10 mm (3/8" Dia.) Dome
Nominal impedance ..... 4 Ω
Maximum music power ..... 300 W
Nominal power ..... 50 W
Cone material ..... Steel net heat-proof resin
Weight (per speaker including accessory parts) ..... 0.78 kg (1 lb 12 oz)
Gross weight (2 speakers including packaging) ..... 1.70 kg (3 lb 12 oz)

●ESPECIFICACIONES
Sistema de reproducción ..... Coaxial de 3 vías
Especificaciones del altavoz
Woofer ..... φ158 mm
Cono con matriz de silice en multicapas
Ambiente de polímero elástico de peso leviano
Imán de estroncio : 19 g
Imán de estroncio : 220 g
Altavoz de medios ..... φ42 mm Cono
Bobina de voz resistente al calor
Ambiente de polímero elástico de peso leve
Magneto de estroncio : 19 g
Magneto de estroncio : 220 g
Tweeter ..... φ10 mm Domo
Impedancia nominal ..... 4 Ω
Potencia máxima de música ..... 300 W
Potencia nominal ..... 50 W
Material de la rejilla ..... Malla de acero, resina a prova de calor
Peso (por alto-falante incluindo peças acessórias) ..... 0,78 kg
Peso bruto (2 alto-falantes incluindo empacotamento) ..... 1,70 kg

●ESPECIFICAÇÕES
Sistema de reprodução ..... Coaxial de 3 vias
Especificações do alto-falante
Woofer ..... φ158 mm
Cone com matriz de sílica em multicamadas
Ambiente de polímero elástico de peso leve
Bobina de voz resistente ao calor
Magneto de estrôncio : 220 g
Magneto de estrôncio : 19 g
Tweeter ..... φ10 mm Cone
Impedância nominal ..... 4 Ω
Potência máxima de música ..... 300 W
Potência nominal ..... 50 W
Material de tela ..... Rede de aço, resina à prova de calor
Peso (por alto-falante incluindo peças acessórias) ..... 0,78 kg
Peso bruto (2 alto-falantes incluindo embalagem) ..... 1,70 kg

Enregistrez votre produit au / Enregistrar su producto en / Registre seu produto em : http://www.pioneerelectronics.com http://www.pioneerelectronics.ca
© PIONEER CORPORATION 2012 1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, JAPAN / JAPON MADE IN CHINA FABRIQUÉ EN CHINE HECHO EN CHINA