TS-W256R/XIUC THF5755-A/VI

TS-W256R

COMPONENT SUBWOOFER SUBWOOFER

- MAX. MUSIC POWER 1100 W / MÁXIMA POTENCIA DE MUSICA 1100 W
- NOMINAL POWER 300 W / POTENCIA NOMINAL 300 W
- SPEAKER SIZE 10" DIA. / TAMAÑO DEL ALTAVOZ Ø25 cm
- IMPEDANCE 4 OHMS / IMPEDANCIA 4 OHMS
- SENSITIVITY 92 dB ±1.5 dB (IN CAR, INPUT : 1 W) / SENSIBILIDAD 92 dB ±1,5 dB (EN EL VEHÍCULO, ENTRADA : 1 W)
- FREQUENCY RESPONSE 20 Hz TO 160 Hz (– 20 dB IN CAR, INPUT : 1 W) / RESPUESTA DE FRECUENCIA 20 Hz A 160 Hz (– 20 dB EN EL VEHÍCULO, ENTRADA : 1 W)
- GROSS WEIGHT 3.36 kg 7 lb 7 oz / PESO BRUTO 3,36 kg

VCCS Voice Coil Cooling System

PURE MICA CONE

ENCLOSURE USE

Pioneer

PIONEER CORPORATION

TS-W256R

COMPONENT SUBWOOFER SUBWOOFER

VCCS Voice Coil Cooling System

PURE MICA CONE

ENCLOSURE USE

Pioneer

MADE IN VIETNAM FABRIQUÉ AU VIÊT-NAM HECHO EN VIETNAM

TS-W256R

HP D'EXTREME-GRAVE

- PUISSANCE MUSICALE MAXIMUM 1100 W
- PUISSANCE NOMINALE 300 W
- TAILLE DE HAUT-PARLEUR Ø25 cm
- IMPEDANCE 4 OHMS
- SENSIBILITE 92 dB ±1,5 dB (DANS LA VOITURE, ENTRÉE : 1 W)
- BANDE PASSANTE 20 Hz À 160 Hz (– 20 dB DANS LA VOITURE, ENTRÉE : 1 W)
- POIDS BRUT 3,36 kg

PURE MICA CONE

POUR CAISSON

- PARTS INCLUDED
- PIECES COMPRISES

ϕ4 mm×30 mm ×6

VCCS (VOICE COIL COOLING SYSTEM) : Heat is removed from the center of the subwoofer for improved frequency response and high power handling.

VCCS (SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT BOBINE) : La chaleur est extraite du centre du subwoofer pour une meilleure réponse en fréquence et une utilisation haute puissance.

XIUC
1 PIECE / PIÈCE

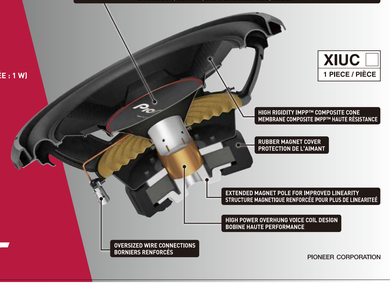

Pioneer

PIONEER CORPORATION

TS-W256R

HP D'EXTREME-GRAVE

VCCS Voice Coil Cooling System

PURE MICA CONE

POUR CAISSON

Pioneer

8 84938 54047 2

TS-W256R

10" (25 cm) COMPONENT SUBWOOFER
HP D'EXTREME-GRAVE
25 cm SUBWOOFER

1100W MAX

Be sure to read the attached instruction manual before installing this speaker.
Prière de lire obligatoirement le manuel d'installation ci-joint avant de monter l'haut-parleur.
Antes de instalar el altavoz asegúrese de leer el manual de instrucciones adjunto.
Assegurar-se de que lê o manual de instruções anexado antes de instalar o alto-falante.

FEATURES
1. VCCS (VOICE COIL COOLING SYSTEM) : Heat is removed from the center of the subwoofer for improved frequency response and high power handling.
2. HIGH RIGIDITY IMPP™ COMPOSITE CONE
3. RUBBER MAGNET COVER PROTECTION
4. EXTENDED MAGNET POLE FOR IMPROVED LINEARITY
5. OVERSIZED WIRE CONNECTORS
6. STRUCTURE MAGNETIQUE RENFORCÉE POUR PLUS DE LINÉARITÉ
7. RUBBER MAGNET COVER

CARACTERÍSTICAS
1. VCCS (SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POR BOBINA DE VOZ) : El calor se elimina del centro del subwoofer para mejorar la respuesta de frecuencia y la capacidad de potencia.
2. CONO IMPP™ COMPUESTO DE ALTA RIGIDEZ
3. PROTECTOR DE IMÁN DE GOMA
4. CONECTORES DE GRAN TAMAÑO
5. ESTRUCTURA MAGNÉTICA REFORZADA PARA MEJORAR LA LINEALIDAD
6. FUNDA DE GOMA DEL IMÁN

CARACTÉRISTIQUES
1. VCCS (SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT BOBINE) : La chaleur est extraite du centre du subwoofer pour une meilleure réponse en fréquence et une utilisation haute puissance.
2. MEMBRANE COMPOSITE IMPP™ HAUTE RÉSISTANCE
3. BORNIER DE VOIE CON CABLE RADIAL DE RÉTENTION
4. PÔLE DE AIMANT ÉTENDU POUR PLUS DE LINÉARITÉ
5. ÉCROU DE BOBINE ÉLARGI
6. COUVERCLE DE AIMANT EN CAOUTCHOUC

RECOMMENDED ENCLOSURE VOLUME PORT SIZES (1 port)
VOLUME DE CAISSON RECOMMANDÉ PORT DIMENSIONS (1 évent)
VOLUMEN DE CAJA RECOMENDADO PUERTA DIMENSIONES (1 orificio)
VOLUME DA CAIXA E TAMANHO DO ORIFÍCIO RECOMENDADO (1 orifício)


Port Vent
Port Vent
Port Vent