TS-W306R/XIEL5 THF5757-A/VI

TS-W306R

COMPONENT SUBWOOFER
SUBWOOFER

- MAX. MUSIC POWER 1300 W / MÁXIMA POTENCIA DE MUSICA 1300 W
- NOMINAL POWER 350 W / POTENCIA NOMINAL 350 W
- SPEAKER SIZE 12" DIA. (Ø30 cm) / TAMAÑO DEL ALTAVOZ Ø30 cm
- IMPEDANCE 4 OHMS / IMPEDANCIA 4 OHMS
- SENSITIVITY 96 dB ±1.5 dB (IN CAR, INPUT : 1 W) / SENSIBILIDAD 96 dB ±1,5 dB (EN EL VEHÍCULO, ENTRADA : 1 W)
- FREQUENCY RESPONSE 20 Hz TO 125 Hz (−20 dB IN CAR, INPUT : 1 W) / RESPUESTA DE FRECUENCIA 20 Hz A 125 Hz (−20 dB EN EL VEHÍCULO, ENTRADA : 1 W)
- GROSS WEIGHT 3.40 kg 7 lb 15 oz / PESO BRUTO 3,40 kg

VCCS Voice Coil Cooling System
FS Premium Cone
ENCLOSURE USE

1300W MAX
12"/30cm
4Ω

Pioneer

PIONEER CORPORATION

TS-W306R

COMPONENT SUBWOOFER
SUBWOOFER

VCCS Voice Coil Cooling System
FS Premium Cone
ENCLOSURE USE

Pioneer

●RECOMMENDED ENCLOSURE VOLUME/PORT SIZES(1 port)
●EMPFOHLENES GEHÄUSEVOLUMEN/ANSCHLUSSGRÖßEN(1 anschluß)
●VOLUMEN DEL ENCLOSURE RECOMENDADO/TAMAÑO DE LA LUMBRERA(1 apertura)
●VOLUME RACCOMANDATO DI CUSTODIA/DIMENSIONE DI APERTURA(1 apertura)
●VOLUME DE L'ENCLOSURE RECOMMANDÉ/DIMENSIONS DE L'OUVERTURE(1 porte)
●VOLUME DE ENCLOSURE RECOMENDADO/TAMANHO DO ORIFÍCIO(1 porta)
●VOLUME DES GEHÄUSE EMPFOHLENES EINSCHLUSSGRÖßE(1 anschluss)
●REKOMENDOWANY OBSZAR KOMPOZYCA/PASMEPH. ФАЗОИНВЕРТОРА(1 отверстие)
●推荐箱体容积/导音孔尺寸(1 导音孔)
●推奨エンクロージャー容積/ポート寸法(1 ポート)
●推荐箱体容积/导音孔尺寸(1 导音孔)
●推奨エンクロージャー容積/ポート寸法(1 ポート)
●推荐箱体容积/导音孔尺寸(1 导音孔)
●推奨エンクロージャー容積/ポート寸法(1 ポート)

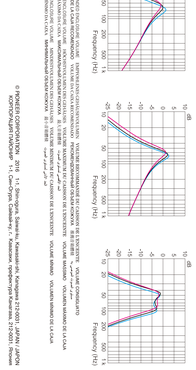
Sortie
Salida
Uscita
Ausgang
Sortie
Salida
Uscita
Ausgang
Sortie
Salida
Uscita
Ausgang
Vitesse
Velocidad
Velocità
Geschwindigkeit
Vitesse
Velocidad
Velocità
Geschwindigkeit
Vitesse
Velocidad
Velocità
Geschwindigkeit
Fréquence
Frecuencia
Frequenza
Frequenz
Fréquence
Frecuencia
Frequenza
Frequenz
Fréquence
Frecuencia
Frequenza
Frequenz
396 (15-5/8)
360 (14-1/8)
373 (14-5/8)
40 (1-9/16)
385 (15-1/8)
64 (2.5)
mm (in.)
1x10 (3/4)
1x13 (3/4)
1x15 (3/4)
1.25 cuft
(35.4 litres)
1.5 cuft
(42.5 litres)
2.0 cuft
(56.6 litres)
1.75 cuft
(49.5 litres)
2.5 cuft
(70.8 litres)
0.85 cuft
(24.1 litres)
3" Dia. (Ø 76 mm)×9" (229 mm)
3" Dia. (Ø 76 mm)×10" (254 mm)
3" Dia. (Ø 76 mm)×12" (305 mm)
3" Dia. (Ø 76 mm)×12" (305 mm)
3" Dia. (Ø 76 mm)×12" (305 mm)
3" Dia. (Ø 76 mm)×25" (64 mm)
A: 1.1 cuft B: 1.1 cuft
(A: 31 litres B: 31 litres)
A: 0.7 cuft B: 0.7 cuft
(A: 19 litres B: 19 litres)
A: 0.9 cuft B: 0.9 cuft
(A: 25 litres B: 25 litres)
MAXIMUM VOLUME
MAXIMUM VOLUME
MAXIMUM VOLUME
VOLUME MAXIMUM
VOLUME MAXIMUM
VOLUME MAXIMUM
VOLUME MÁXIMO
VOLUME MÁXIMO
VOLUME MÁXIMO
VOLUME MAXIMO
VOLUME MAXIMO
VOLUME MAXIMO
VOLUME MASSIMO
VOLUME MASSIMO
VOLUME MASSIMO
VOLUME MAXIMUM
VOLUME MAXIMUM
VOLUME MAXIMUM