TS-G1330F/XIEL5 THF5802-B/VI

TS-G1330F

250W MAX.

Flush-Mount Car Speaker
13 cm COAXIAL 3-WAY

Haut-Parleurs A Montage Encastré Pour Automobile
3 VOIES COAXIAL 13 cm

Be sure to read this instruction manual before installing this speaker.
Vor dem Einbau des Lautsprechers, verlesen Sie nicht diese Vorschrift zu lesen.
Prière de lire obligatoirement ce manuel d'installation avant de monter les haut-parleurs.

Prima di installare l'altoparlante leggere attentamente le istruzioni.
Antes de instalar el altavoz es importante que lea estas instrucciones.
Léa este manual de instruções antes de instalar o alto-falante.

Обязательно прочитайте инструкцию на внутренней стороне упаковки.
Обратите внимание на инструкцию по эксплуатации на внутренней стороне упаковки.

● HOW TO INSTALL ● EINBAU ● MODE D'INSTALLATION ● MODO DI INSTALLAZIONE
● INSTALACIÓN ● COMO INSTALAR ● KAK ПОДКЛЮЧИТЬ ● كيف تركب



● DIMENSIONS
● CKOHЕ
● DIMENSIONS
● DIMENSIONI
● DIMENSIONES
● DIMENSÕES
● DIMENSJONER
● PA3MEP
● ขนาด

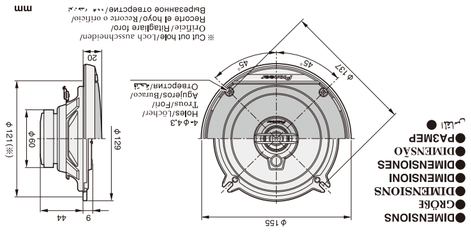

● CHARACTERISTIC
● ЖАРАКТЕРИСТИКА
● CARACTÉRISTIQUE
● CARATTERISTICHE
● CARACTERÍSTICA
● CARACTERÍSTICA
● XAPAKTEPИСТИКИ
● خصائص



● SPECIFICATIONS
● ESPECIFICACIONES
● ЕЗРЕСІРІСАСІОЕS
● TECHNISCHE ДАТЕНЛІТЕN
● SPECIFICATIONS
● ТЕСНИЕ ЗРЕСІРІСАТІОНЕ
● ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
● ДАТІ ТЕСНІСІ
● ESPECIFICACIONES

● Système de reproduction ..... Coaxial à 3 voies
● Spectrictions des haut-parleurs
HP Grave ..... φ30 mm Dôme équilibré
HP Aigu ..... φ10 mm Dôme
Tweeter ..... φ10 mm Cupola bilanciata
Midrange ..... φ30 mm Cupola bilanciata
HP Medium ..... φ30 mm Dôme équilibré
Aimant : 110 g
Woofer ..... φ129 mm
Impédance nominale ..... 4 Ω
Sensibilité ..... 88 dB (±1,5 dB)
Bande passante ..... 33 Hz à 24 kHz (−20 dB)
Puissance nominale ..... 35 W
Puissance maximale ..... 250 W
Réponse aux fréquences ..... 33 Hz à 24 kHz (−20 dB)
Plage fréquentielle ..... 88 dB (±1,5 dB)
Fréquence ..... 33 Hz à 24 kHz (−20 dB)
Puissance ..... 35 W
Puissance maximale ..... 250 W
Sensibilità ..... 88 dB (±1,5 dB)
Risposta alla frequenza ..... 33 Hz a 24 kHz (−20 dB)
Potenza nominale ..... 35 W
Massima potenza musicale ..... 250 W
Risposta in frequenza ..... 33 Hz a 24 kHz (−20 dB)
Sensibilidad ..... 88 dB (±1,5 dB)
Impedancia nominal ..... 4 Ω
Potencia nominal ..... 35 W
Potencia máxima de música ..... 250 W
Respuesta de frecuencia ... 33 Hz a 24 kHz (−20 dB)
Sensibilidade ..... 88 dB (±1,5 dB)
Impedância nominal ..... 4 Ω
Potência nominal ..... 35 W
Potência máxima musical ..... 250 W
Resposta de frequência ... 33 Hz a 24 kHz (−20 dB)
Sensibilidade ..... 88 dB (±1,5 dB)
Impedance nominale ..... 4 Ω
Tweeter ..... φ10 mm Dome
Midrange ..... φ30 mm Dome equilibrato
Woofer ..... φ129 mm
Magnete : 110 g
Speaker specifications
Midrange ..... φ30 mm Balanced dome
Tweeter ..... φ10 mm Dome
Nominal impedance ..... 4 Ω
Sensitivity ..... 88 dB (±1.5 dB)
Frequency response ..... 33 Hz to 24 kHz (−20 dB)
Maximum music power ..... 250 W
Nominal power ..... 35 W
Gille membrane ..... Steel fiber-proof resin
Weight (per speaker including accessory parts) .....
Gross weight (2 speakers including packaging) .....
0.95 kg
0.40 kg
30 cm

● Système de reproduction ..... Coaxial à 3 voies
● Spectrictions des haut-parleurs
HP Grave ..... φ30 mm Dôme équilibré
HP Aigu ..... φ10 mm Dôme
Tweeter ..... φ10 mm Cupola bilanciata
Midrange ..... φ30 mm Cupola bilanciata
HP Medium ..... φ30 mm Dôme équilibré
Aimant : 110 g
Woofer ..... φ129 mm
Impédance nominale ..... 4 Ω
Sensibilité ..... 88 dB (±1,5 dB)
Bande passante ..... 33 Hz à 24 kHz (−20 dB)
Puissance nominale ..... 35 W
Puissance maximale ..... 250 W
Réponse aux fréquences ..... 33 Hz à 24 kHz (−20 dB)
Plage fréquentielle ..... 88 dB (±1,5 dB)
Fréquence ..... 33 Hz à 24 kHz (−20 dB)
Puissance ..... 35 W
Puissance maximale ..... 250 W
Sensibilité ..... 88 dB (±1,5 dB)
Impedance nominale ..... 4 Ω
Tweeter ..... φ10 mm Dome
Midrange ..... φ30 mm Dome equilibrato
Woofer ..... φ129 mm
Magnete : 110 g
Altoparlante di riproduzione ..... Coassiale a tre vie
Caratteristiche dei diffusori
Tweeter ..... φ10 mm Cupola
Midrange ..... φ30 mm Cupola bilanciata
Woofer ..... φ129 mm
Magnete : 110 g
Sistema de reproducción ..... Coaxial de 3 vías
Características del altavoz
Tweeter ..... φ10 mm Domo
Altavoz de medios ..... φ30 mm Domo equilibrado
Imán : 110 g
Woofer ..... φ129 mm
Sistema de reprodução ..... Coaxial de 3 vias
Características do alto-falante
Tweeter ..... φ10 mm Domo
Impedância nominal ..... 4 Ω
Sensibilidade ..... 88 dB (±1,5 dB)
Resposta de frequência ... 33 Hz a 24 kHz (−20 dB)
Potência nominal ..... 35 W
Potência máxima musical ..... 250 W
Material da bolha ..... Malha de aço/ resina a prova de calor
Peso (por altavoz incluyendo accesorios) ..... 0,40 kg
Peso bruto (2 altavoces incluyendo embalaje) .....
0,95 kg

● Система воспроизведения ..... Коаксиальная 3-полосная система
Технические характеристики динамика
Hf-динамик ..... φ129 мм
Магнит : 110 г
Сч-динамик ... φ30 мм Сбалансированный купол
Вч-динамик ..... φ10 мм Купол
Номинальное сопротивление ..... 4 Ом
Чувствительность ..... 88 дБ (±1,5 дБ)
Частотная характеристика ... 33 Гц к 24 кГц (−20 дБ)
Номинальная мощность ..... 35 Вт
Максимальная музыкальная мощность ... 250 Вт
Материал диффузора ..... Стальная сетка, пропитанная смолой
Вес (один динамик, включая принадлежности) ...
Вес брутто (2 динамика, включая упаковку) .....
0,40 кг
0,95 кг

● Hauptlautsprecher ..... Koaxial 3-Wege
Technische Daten
Tweeter ..... φ10 mm Dome
Mittelhochtöner ..... φ30 mm Ausgeglichener Kuppel
Hochtöner ..... φ129 mm
Magnet : 110 g
Nennimpedanz ..... 4 Ω
Empfindlichkeit ..... 88 dB(±1,5 dB)
Frequenzgang ..... 33 Hz bis 24 kHz(−20 dB)
Nennspannung ..... 35 W
Max. Musikleistung ..... 250 W
Material des Schutzgitters ..... Stahlfaser, hitzebeständige Harz
Gewicht (pro Lautsprecher einschl. Zubehörteile) .....
Gesamtgewicht (2 Lautsprecher und Verpackung) .....
0,40 kg
0,95 kg

● Система воспроизведения ..... Коаксиальная 3-полосная система
Технические характеристики динамика
Hf-динамик ..... φ129 мм
Магнит : 110 г
Сч-динамик ... φ30 мм Сбалансированный купол
Вч-динамик ..... φ10 мм Купол
Номинальное сопротивление ..... 4 Ом
Чувствительность ..... 88 дБ (±1,5 дБ)
Частотная характеристика ... 33 Гц к 24 кГц (−20 дБ)
Номинальная мощность ..... 35 Вт
Максимальная музыкальная мощность ... 250 Вт
Материал диффузора ..... Стальная сетка, пропитанная смолой
Вес (один динамик, включая принадлежности) ...
Вес брутто (2 динамика, включая упаковку) .....
0,40 кг
0,95 кг

● Speaker specifications
Midrange ..... φ30 mm Balanced dome
Tweeter ..... φ10 mm Dome
Nominal impedance ..... 4 Ω
Sensitivity ..... 88 dB (±1.5 dB)
Frequency response ..... 33 Hz to 24 kHz (−20 dB)
Maximum music power ..... 250 W
Nominal power ..... 35 W
Material des Schutzgitters ..... Stahlfaser, hitzebeständige Harz
Gewicht (pro Lautsprecher einschl. Zubehörteile) .....
Gesamtgewicht (2 Lautsprecher und Verpackung) .....
0,40 kg
0,95 kg

● Système de reproduction ..... Coaxial à 3 voies
● Caractéristiques des haut-parleurs
HP Grave ..... φ30 mm Dôme équilibré
HP Aigu ..... φ10 mm Dôme
Tweeter ..... φ10 mm Cupola bilanciata
Midrange ..... φ30 mm Cupola bilanciata
HP Medium ..... φ30 mm Dôme équilibré
Aimant : 110 g
Woofer ..... φ129 mm
Impédance nominale ..... 4 Ω
Sensibilité ..... 88 dB (±1,5 dB)
Bande passante ..... 33 Hz à 24 kHz (−20 dB)
Puissance nominale ..... 35 W
Puissance maximale ..... 250 W
Réponse aux fréquences ..... 33 Hz à 24 kHz (−20 dB)
Plage fréquentielle ..... 88 dB (±1,5 dB)
Fréquence ..... 33 Hz à 24 kHz (−20 dB)
Puissance ..... 35 W
Puissance maximale ..... 250 W
Sensibilità ..... 88 dB (±1,5 dB)
Risposta alla frequenza ..... 33 Hz a 24 kHz (−20 dB)
Potenza nominale ..... 35 W
Massima potenza musicale ..... 250 W
Risposta in frequenza ..... 33 Hz a 24 kHz (−20 dB)
Sensibilidad ..... 88 dB (±1,5 dB)
Impedancia nominal ..... 4 Ω
Potencia nominal ..... 35 W
Potencia máxima musical ..... 250 W
Respuesta de frecuencia ... 33 Hz a 24 kHz (−20 dB)
Sensibilidade ..... 88 dB (±1,5 dB)
Impedância nominal ..... 4 Ω
Potência nominal ..... 35 W
Potência máxima musical ..... 250 W
Resposta de frequência ... 33 Hz a 24 kHz (−20 dB)
Sensibilidade ..... 88 dB (±1,5 dB)
Impedance nominale ..... 4 Ω
Tweeter ..... φ10 mm Dome
Midrange ..... φ30 mm Dome equilibrato
Woofer ..... φ129 mm
Magnete : 110 g
Altoparlante di riproduzione ..... Coassiale a tre vie
Caratteristiche dei diffusori
Tweeter ..... φ10 mm Cupola
Midrange ..... φ30 mm Cupola bilanciata
Woofer ..... φ129 mm
Magnete : 110 g
Sistema de reprodução ..... Coaxial de 3 vias
Características do alto-falante
Tweeter ..... φ10 mm Domo
Impedância nominal ..... 4 Ω
Sensibilidade ..... 88 dB (±1,5 dB)
Resposta de frequência ... 33 Hz a 24 kHz (−20 dB)
Potência nominal ..... 35 W
Potência máxima musical ..... 250 W
Material da bolha ..... Malha de aço/ resina a prova de calor
Peso (por altavoz incluyendo accesorios) ..... 0,40 kg
Peso bruto (2 altavoces incluyendo embalaje) .....
0,95 kg

● Система воспроизведения ..... Коаксиальная 3-полосная система
Технические характеристики динамика
Hf-динамик ..... φ129 мм
Магнит : 110 г
Сч-динамик ... φ30 мм Сбалансированный купол
Вч-динамик ..... φ10 мм Купол
Номинальное сопротивление ..... 4 Ом
Чувствительность ..... 88 дБ (±1,5 дБ)
Частотная характеристика ... 33 Гц к 24 кГц (−20 дБ)
Номинальная мощность ..... 35 Вт
Максимальная музыкальная мощность ... 250 Вт
Материал диффузора ..... Стальная сетка, пропитанная смолой
Вес (один динамик, включая принадлежности) ...
Вес брутто (2 динамика, включая упаковку) .....
0,40 кг
0,95 кг

● Speaker specifications
Midrange ..... φ30 mm Balanced dome
Tweeter ..... φ10 mm Dome
Nominal impedance ..... 4 Ω
Sensitivity ..... 88 dB (±1.5 dB)
Frequency response ..... 33 Hz to 24 kHz (−20 dB)
Maximum music power ..... 250 W
Nominal power ..... 35 W
Material des Schutzgitters ..... Steel fiber-proof resin
Gewicht (pro Lautsprecher einschl. Zubehörteile) .....
Gesamtgewicht (2 Lautsprecher und Verpackung) .....
0,40 kg
0,95 kg

● Système de reproduction ..... Coaxial à 3 voies
● Caractéristiques des haut-parleurs
HP Grave ..... φ30 mm Dôme équilibré
HP Aigu ..... φ10 mm Dôme
Tweeter ..... φ10 mm Cupola bilanciata
Midrange ..... φ30 mm Cupola bilanciata
HP Medium ..... φ30 mm Dôme équilibré
Aimant : 110 g
Woofer ..... φ129 mm
Impédance nominale ..... 4 Ω
Sensibilité ..... 88 dB (±1,5 dB)
Bande passante ..... 33 Hz à 24 kHz (−20 dB)
Puissance nominale ..... 35 W
Puissance maximale ..... 250 W
Réponse aux fréquences ..... 33 Hz à 24 kHz (−20 dB)
Plage fréquentielle ..... 88 dB (±1,5 dB)
Fréquence ..... 33 Hz à 24 kHz (−20 dB)
Puissance ..... 35 W
Puissance maximale ..... 250 W
Sensibilità ..... 88 dB (±1,5 dB)
Risposta alla frequenza ..... 33 Hz a 24 kHz (−20 dB)
Potenza nominale ..... 35 W
Massima potenza musicale ..... 250 W
Risposta in frequenza ..... 33 Hz a 24 kHz (−20 dB)
Sensibilidad ..... 88 dB (±1,5 dB)
Impedancia nominal ..... 4 Ω
Potencia nominal ..... 35 W
Potencia máxima musical ..... 250 W
Respuesta de frecuencia ... 33 Hz a 24 kHz (−20 dB)
Sensibilidade ..... 88 dB (±1,5 dB)
Impedância nominal ..... 4 Ω
Potência nominal ..... 35 W
Potência máxima musical ..... 250 W
Resposta de frequência ... 33 Hz a 24 kHz (−20 dB)
Sensibilidade ..... 88 dB (±1,5 dB)
Impedance nominale ..... 4 Ω
Tweeter ..... φ10 mm Dome
Midrange ..... φ30 mm Dome equilibrato
Woofer ..... φ129 mm
Magnete : 110 g
Altoparlante di riproduzione ..... Coassiale a tre vie
Caratteristiche dei diffusori
Tweeter ..... φ10 mm Cupola
Midrange ..... φ30 mm Cupola bilanciata
Woofer ..... φ129 mm
Magnete : 110 g
Sistema de reprodução ..... Coaxial de 3 vias
Características do alto-falante
Tweeter ..... φ10 mm Domo
Impedância nominal ..... 4 Ω
Sensibilidade ..... 88 dB (±1,5 dB)
Resposta de frequência ... 33 Hz a 24 kHz (−20 dB)
Potência nominal ..... 35 W
Potência máxima musical ..... 250 W
Material da bolha ..... Malha de aço/ resina a prova de calor
Peso (por altavoz incluyendo accesorios) ..... 0,40 kg
Peso bruto (2 altavoces incluyendo embalaje) .....
0,95 kg

● Система воспроизведения ..... Коаксиальная 3-полосная система
Технические характеристики динамика
Hf-динамик ..... φ129 мм
Магнит : 110 г
Сч-динамик ... φ30 мм Сбалансированный купол
Вч-динамик ..... φ10 мм Купол
Номинальное сопротивление ..... 4 Ом
Чувствительность ..... 88 дБ (±1,5 дБ)
Частотная характеристика ... 33 Гц к 24 кГц (−20 дБ)
Номинальная мощность ..... 35 Вт
Максимальная музыкальная мощность ... 250 Вт
Материал диффузора ..... Стальная сетка, пропитанная смолой
Вес (один динамик, включая принадлежности) ...
Вес брутто (2 динамика, включая упаковку) .....
0,40 кг
0,95 кг

©PIONEER CORPORATION 2017 28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0021, JAPAN / JAPON MADE IN VIETNAM FABRIQUÉ AU VIET-NAM FABBRICATO IN VIETNAM FETTO NO VIETNA CZIEŁAHO B BЕТНАМЕ
PIONEER EUROPE NV Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium / Belgio / Belgique

Pioneer

TS-G1330F

HP 3 VOIES

- PUISSANCE MUSICALE MAXIMUM 250 W
- PUISSANCE NOMINALE 35 W
- HP GRAVE Ø130 mm
- HP MÉDIUM Ø30 mm DÔME ÉQUILIBRÉ
- HP AIGU Ø10 mm DÔME
- IMPEDANCE 4 OHMS
- SENSIBILITE 88 dB (±1,5 dB)
- BANDE PASSANTE 33 Hz À 24 kHz (− 20 dB)
- POIDS BRUT 0,95 kg

INJECTION MOLDED CONE

Wide Application

Ces produits ont été conçus pour reproduire un son de qualité et pour s'installer dans un grand nombre de véhicules.

- Membrane renforcée Mica IMPP
- Suspension caoutchouc haute performance
- Bobine haute résistance

⚠ CAUTION
1. Do not touch the diaphragm of the speaker annual assembly ®.
2. Do not change the direction of the speaker annual assembly ®.
3. When making connections, refer also to the instruction manual of the car stereo used.

⚠ VORSICHT
1. Die Membranoberfläche nicht berühren.
2. Die Lautsprecherbaugruppe nicht verdrehen.
3. Lesen Sie auch die Anleitungen für das verwendete Autoradio/Autoradio zu Rate.

⚠ ATTENTION
1. Ne pas toucher le fil flexible de haut-parleur ®.
2. Ne pas changer le sens du haut-parleur annual assembly ®.
3. Assurer que les fils et les bornes de haut-parleur ne touchent pas une pièce métallique.
4. Les branchement reporte après consultation de la notice d'instruction de l'autoradio utilisé.

⚠ PRECAUTIONE
1. Non toccare il cono flessibile del diffusore ®.
2. Assicurarsi che il cono del diffusore non subisca a contatto con metallo.
3. Assicurarsi che il cono del terminale del diffusore non subisca a contatto con metallo.
4. Consultare il manuale di istruzioni per ulteriori informazioni sulle connessioni.

⚠ PRECAUCIÓN
1. No toque el diafragma del altavoz ®.
2. No cambie la posición del ensamblaje de terminal del altavoz ®.
3. Asegurarse de que los terminales del altavoz y el hilo conductor no estén en contacto con ninguna pieza metálica.
4. Para hacer la conexión consultar también el manual de instrucciones que se provee con el equipo de audio.

⚠ PRECAUTO
1. Não toque no fio flexível do alto-falante ®.
2. Não mudar a posição do conjunto do alto-falante ®.
3. Assegurar de que o fio e os terminais do alto-falante não entram em contacto com metal.
4. Para ligações consulte o manual de instruções do autorádio utilizado.

⚠ ОСТОРОЖНО
1. Не касаться диффузора ® (громкого).
2. Не изменять положение звукового электромагнитного динамика ®.
3. Не допускать контакта проводов с любыми металлическими частями.
4. При подключении обращайтесь также к руководству по эксплуатации автомобильного стереосистемы.

⚠ احتياطات
١- لا تلمس غشاء الدوار ®
٢- لا تغير اتجاه الدوار ®
٣- لا تجعل أسلاك الدوار ® تتلامس مع أي جزء معدني
٤- إذا كنت تقوم بالتوصيل فارجع أيضا إلى كتيب التعليمات الخاص بالراديو السيارة المستخدم



® Information Note for C-stamark in Russia and CIS countries.
® Informationsbestimmungen für C-Stamark in Russland und den Ländern der GUS.
® Note d'information pour le C-stamark en Russie et dans les pays de la CEI.
® Nota informativa per il C-stamark in Russia e nei paesi della CSI.
® Información para consumidores de C-stamark en Rusia y países de la CEI.
® Informação para consumidores do C-stamark na Rússia e países da CEI.
® Информация для потребителей в России и СНГ.
® معلومات للمستهلك في روسيا ودول الكومنولث

Importer
В соответствии со статьей 5 закона Российской Федерации (О защите прав потребителей) Пионер Европа НВ сообщает следующую информацию о импортере продукции Pioneer
Europe NV сообщает следующую информацию о импортере продукции Pioneer согласно статье 5 закона Российской Федерации (О защите прав потребителей)
Импортер
Pioneer Europe NV
Keetberglaan 1
B-9120 Melsele
Тел.: + 7 (495)956-8501

Do not dispose this product as unsorted municipal waste. This product contains batteries and/or accumulators that cannot be disposed of as unsorted municipal waste. Please contact your local authorities for information on collection systems in your area. Incorrect disposal may have negative consequences for the environment and human health.

Entsorgung von Altgeräten und Batterien/Akkumulatoren
Entsorgen Sie dieses Produkt, wenn Sie es ausmustern, nicht mit gewöhnlichem Hausmüll. Batterien/Akkumulatoren sind ein Teil dieses Produkts. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die Entsorgung der Altgeräte und Batterien/Akkumulatoren. Durch eine unsachgemäße Entsorgung können Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

Ne pas jeter ce produit comme un déchet municipal non trié. Ce produit contient des batteries et/ou des accumulateurs qui ne peuvent pas être recyclés, traités et recyclés conformément à la législation.

Les batteries des piles usagées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Ce produit contient des batteries et/ou des accumulateurs qui ne peuvent pas être recyclés, traités et recyclés conformément à la législation.

Dans les pays où ce n'est pas constitutif, veuillez contacter les autorités locales pour connaître les systèmes de collecte. Un mauvais traitement peut avoir des conséquences négatives sur l'environnement et la santé humaine.

Vous garantirez ainsi que les appareils dont vous vous débarrassez sont correctement recyclés, et ils seront traités conformément à la loi. Vous contribuez ainsi à éviter des conséquences négatives sur l'environnement et la santé humaine.

Se si vuole eliminare questo prodotto, non gettarlo insieme ai rifiuti domestici. Esiste un sistema di raccolta differenziata in conformità alla legge che richiedono apposito trattamento, recupero e riciclo.

Questo prodotto contiene batterie e/o accumulatori che non possono essere riciclati, trattati e riciclati secondo la legislazione. Lo smaltimento improprio può avere conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana.

Si si vuole eliminare questo prodotto, non gettarlo insieme ai rifiuti domestici. Esiste un sistema di raccolta differenziata in conformità alla legge che richiedono apposito trattamento, recupero e riciclo.

Questo prodotto contiene batterie e/o accumulatori che non possono essere riciclati, trattati e riciclati secondo la legislazione. Lo smaltimento improprio può avere conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana.

Si si vuole eliminare questo prodotto, non gettarlo insieme ai rifiuti domestici. Esiste un sistema di raccolta differenziata in conformità alla legge che richiedono apposito trattamento, recupero e riciclo.

Questo prodotto contiene batterie e/o accumulatori che non possono essere riciclati, trattati e riciclati secondo la legislazione. Lo smaltimento improprio può avere conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana.

Pioneer

TS-G1330F

HP 3 VOIES

INJECTION MOLDED CONE

Pioneer

XIEL5
1 PAIR/PAIRE

PIONEER CORPORATION

8 849381373449

Pioneer

250W MAX

13cm / 5 1/4"

Wide Application

TS-G1330F

3-WAY SPEAKER / HP 3 VOIES
DIFFUSORE 3 VIE / ALTO-FALANTE 3 VIAS
3-ПОЛОСНЫЙ ДИНАМИК

INJECTION MOLDED CONE

TS-G1330F

3-WAY SPEAKER / 3-ПОЛОСНЫЙ ДИНАМИК

INJECTION MOLDED CONE

Pioneer

THF5802-B/VI
THF5802-B/VI
THF5802-B/VI
THF5802-B/VI
THF5802-B/VI
THF5802-B/VI

TS-G1330F

3-WAY SPEAKER

- MAX. MUSIC POWER 250 W
- NOMINAL POWER 35 W
- WOOFER Ø130 mm
- MIDRANGE Ø30 mm BALANCED DOME
- TWEETER Ø10 mm DOME
- IMPEDANCE 4 OHMS
- SENSITIVITY 88 dB (±1.5 dB)
- FREQUENCY RESPONSE 33 Hz TO 24 kHz (− 20 dB)
- GROSS WEIGHT 0.95 kg

INJECTION MOLDED CONE

Pioneer

Wide Application

These products are designed to produce high quality sound and easily fit into a variety of vehicles.

- Mica Reinforced IMPP Cone
- High Compliance Rubber Coated Cloth Surround
- Heat Resistant Voice Coil