TS-WX130DA/XCNEL5 01.E9171479

TS-WX130DA

160W MAX.

Be sure to read the attached instruction manual before installing this speaker.
Vor dem Einbau des Lautsprechers, immer die beiliegende Bedienungsanleitung lesen.
Prière de lire obligatoirement le manuel d'installation ci-joint avant de monter l'haut-parleur.
Leggete il manuale di istruzioni allegato prima di installare l'altoparlante.

Antes de instalar el altavoz cerciórese de leer el manual de instrucciones adjunto.
Assegurar-se de que lê o manual de instruções anexado antes de instalar o alto-falante.
Перед установкой данного сабвуфера внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
Інформацію щодо цього підсилювача ви можете знайти в прикріпленій інструкції.

●FEATURES
1. SHALLOW AND COMPACT DESIGN FOR FLEXIBLE INSTALLATION
2. DYNAMIC AND CONTROLLED BASS OUTPUT
3. 2-MODE SELECTABLE BASS CURVE
4. COMPATIBLE RCA AND SPEAKER INPUT FOR SYSTEM APPLICATION VERSATILITY

●MERKMALE
1. FLACHES KOMPAKTDESIGN FÜR MAXIMALE EINBAUFLEXIBILITÄT
2. DYNAMISCHE UND KONTROLLIERTE BASSWIEDERGABE
3. 2 VERSCHIEDENE BASSMODI SCHALTBAR
4. RCA-KOMPATIBLE LAUTSPRECHEREINGÄBE ERLAUBT INTEGRATION IN VERSCHIEDENEN SYSTEME

●CARACTÉRISTIQUES
1. CONCEPTION ULTRA-COMPACTE POUR UNE INSTALLATION SIMPLE ET DISCRÈTE
2. BASSES FRÉQUENCES CONTRÔLÉES ET DYNAMIQUES
3. 2 MODES DE RÉGLAGES DE BASSES
4. ENTRÉE COMPATIBLE POUR RCA ET HAUT-PARLEUR AFIN D'ASSURER LA VERSATILITÉ D'APPLICATION DU SYSTÈME

●CARATTERISTICHE
1. DESIGN COMPATTO PER UN'INSTALLAZIONE FLESSIBILE
2. USCITA DINAMICA E DEI BASSI CONTROLLATA
3. 2 CURVE DEI BASSI SELEZIONABILI
4. RCA E INGRESSO ALTOPARLANTI COMPATIBILI PER UNA MIGLIORE VERSATILITÀ DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA

●CARACTERISTICAS
1. DISEÑO COMPACTO Y SUPERFICIAL PARA UNA INSTALACIÓN FLEXIBLE
2. SALIDA DEL GRAVE DINÁMICA Y CONTROLADA
3. 2 MODOS SELECCIONABLES DE CURVA DE GRAVES
4. ENTRADAS DE RCA Y DE ALTAVOZ COMPATIBLES PARA LA VERSATILIDAD DE APLICACIÓN DEL SISTEMA

●CARACTERÍSTICAS
1. DESIGN COMPACTO E SUPERFICIAL PARA UMA INSTALAÇÃO FLEXÍVEL.
2. EMISSÃO DINÂMICA E CONTROLADA DE GRAVES
3. 2 MODOS DE SELECÇÃO DA CURVA DE GRAVES
4. ENTRADAS DE RCA E DE ALTO-FALANTE COMPATÍVEIS PARA VERSATILIDADE DE APLICAÇÃO DO SISTEMA

●ОСОБЕННОСТИ
1. КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР КОРПУСА ДЛЯ ЗАКОНОМНИ ПОЛЕЗНОГО ПРОСТРАНСТВА
2. ВОЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ УРОВНЕМ БАСА
3. 2 РЕЖИМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ НАСТРОЙКИ ЭКВАЛАЙЗЕРА
4. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РАЗЪЕМЫ RCA И АКУСТИЧЕСКИЕ ВХОДЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАЯ МАКСИМАЛЬНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ С ДРУГИМИ УСТРОЙСТВАМИ

●ПЕРЕЛІК
1 – компактний розмір для гнучкого монтажу
2 – керований динамічний вихід
3 – вибір режимів корекції частотної характеристики
4 – вхідні гнізда RCA та динаміка для гнучкого застосування системи

●CHARACTERISTIC
●MERKMALE
●CARACTÉRISTIQUE
●CARATTERISTICHE
●CARACTERISTICA
●CARACTERÍSTICA
●ХАРАКТЕРИСТИКИ

●DIMENSIONS
●GRÖßE
●DIMENSIONS
●DIMENSIONI
●PAЗMEP
●DIMENSIONES
●ШИРИНА
●DIMENSÃO

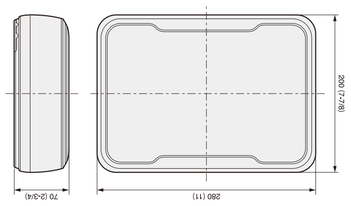

mm (in.)

Output Sound Pressure Frequency Characteristic (in Cabinet)
Ausgangs-Schalldruck Frequenzcharakteristik (im Lautsprecherkasten)
Caractéristique de fréquence de pression sonore de sortie (dans une enceinte)
Caratteristiche di frequenza di pressione audio Uscita (mentre nel cabinet)
Característica de frecuencia de presión Sonora de Salida (dentro de Caja)
Característica de frequência de Pressão Sonora de Saída (dentro do Gabinete)
Характеристика зависимости выходного звукового давления (в корпусе)
Частотна характеристика вихідного звукового тиску (в корпусі)

●PARTS INCLUDED
●MIT GELIEFERTES ZUBEHÖR
●PIEZAS INCLUIDAS
●PIÈCES COMPRISES
●PEZZI INCLUSI
●PEÇAS INCLUÍDAS
●КОМПЛЕКТАЦИЯ
●ترکیبات ارائه شده

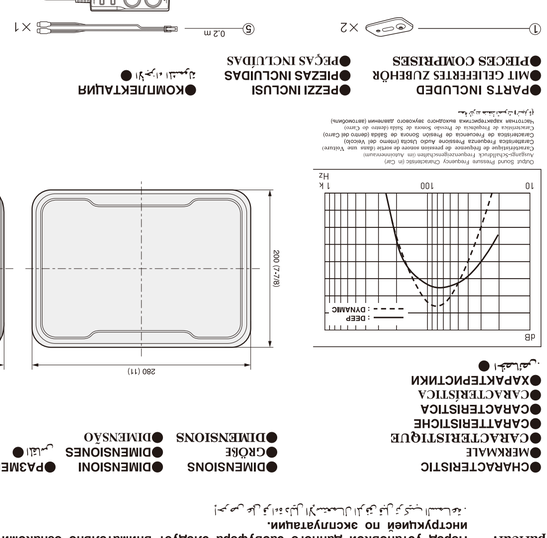

©PIONEER CORPORATION 2017 28-8, Hokkomagome 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0021, JAPAN / JAPON
КОРПОРАЦИЯ ПАЙОНИР 28-8, Хоккомагома 2-чоме, Бункё-ку, Токио 113-0021, Японія

MADE IN CHINA FABRIQUÉ EN CHINE FABBRICATO IN CINA HECHO EN CHINA FEITO NA CHINA CZEŁAHO B KИTAE

※ Informational Note for Customers in Italy Only. / Nota informativa per l'Italia / Note d'information pour les clients Italiens seulement

PIONEER EUROPE NV Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium / Belgique / Belgio

Pioneer

TS-WX130DA
SUBWOOFER AVEC AMPLIFICATEUR
CLASE D
DIGITAL BASS™ CONTROL
AMPLI INCORPORE
Pioneer
XCNEL5 Q
1 PIECE / PIECE
PIONEER CORPORATION
8 84938 39082 8

Pioneer

160W MAX

20cm x 13cm / 8" x 5¼"

DIGITAL BASS™ CONTROL
BUILT-IN AMP./AMPLI INCORPORE
ВСТРОЕННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

TS-WX130DA

CLASS D ACTIVE SUBWOOFER / SUBWOOFER AVEC AMPLIFICATEUR CLASS D
SUBWOOFER ATTIVO IN CLASSE D / SUBWOOFER ACTIVO CLASE D
SUBWOOFER ATIVO CLASSE D / АКТИВНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ КЛАССА D

Pioneer

TS-WX130DA
CLASS D ACTIVE SUBWOOFER
SUBWOOFER ACTIVO CLASE D
DIGITAL BASS™ CONTROL
BUILT-IN AMP.
Pioneer

01E9171479
01E9171479
01E9171479
01E9171479
01E9171479

TS-WX130DA

DIGITAL BASS™ CONTROL BUILT-IN AMP.

CLASS D ACTIVE SUBWOOFER / SUBWOOFER ACTIVO CLASE D

- SEALED SYSTEM / SISATEMA DE SELLADA
- WOOFER SIZE 20 cm×13 cm (8" × 5-1/4") /TAMANO DEL ALTAVOZ 20 cm×13 cm
- BUILT-IN CLASS D AMPLIFIER, OUTPUT 160 W (MONAURAL) / AMPLIFICADOR CLASE D INCORPORADO, RENDIMENTO 160 W (MONOFÓNICO)
- WIRED REMOTE CONTROL (GAIN, FREQUENCY, PHASE, BASS MODE) / TELEMANDO ALAMBRADO (GANA, FRECUENCIA, FASE, MODO DE GRAVES)
- CROSSOVER FREQUENCY (50 Hz TO 125 Hz, –12 dB/OCT.) / FRECUENCIA DE TRANSICIÓN (50 Hz A 125 Hz, –12 dB/OCT.)
- SPEAKER AND RCA LEVEL INPUTS / ALTAVOZ Y RCA LAS ENTRADAS NIVELADAS
- SENSITIVITY (IN-CAR, INPUT : 2 V)* DEEP : 95 dB, DYNAMIC : 100 dB / SENSIBILIDAD (EN EL VEHÍCLO, ENTRADA : 2 V)* DEEP : 95 dB, DYNAMIC : 100 dB
- FREQUENCY RESPONSE* DEEP : 20 Hz TO 200 Hz, DYNAMIC : 40 Hz TO 160 Hz / RESPUESTA DE FRECUENCIA* DEEP : 20 Hz A 200 Hz, DYNAMIC : 40 Hz A 160 Hz
- GROSS WEIGHT 3.70 kg 7 lb 11 oz / PESO BRUTO 3,70 kg

* 2-MODE SELECTABLE BASS CURVE / 2 MODOS SELECCIONABLES DE CURVA DE GRAVES

Pioneer