


RECYCLED
PAPER
PAPIER
RECYCLÉ

Coulet diameter	96 mm x 153 mm (3-7/8" x 6")
Minimum impedance	10 ohms
Frequency response	35 Hz to 42 kHz (-20 dB)
Sensitivity	88 dB (1 W / 1 m)
Maximum music power	210 W
Normal power	30 W
Tweeter	φ 11 mm (3/8" dia.)
Midrange	φ 42 mm (1-5/8" dia.)
Woofer	95 mm x 153 mm (4" x 6")
Reproduction system	Coaxial three way
Speaker specifications	

95 mmx155 mm	Plancher de découpe
1 Ø	Impédance nominale
35 Hz à 42 K (-20 dB)	Bande passante
88 dB (1 W / 1 m)	Sensibilité
210 W	Puissance musicale maximum
30 W	Puissance nominale
Ø11 mm	HF Aiguë
Ø42 mm	HF Médium
95 mmx155 mm	HF Grave
	Spécifications des haut-parleurs
	Système de reproduction
	Coaxial à 3 voies

.....	95 mmx15 mm
.....	4 Ω
.....	Impedancia nominal
.....	Diámetro de Corte
.....	35 Hz a 42 Hz (-20 dB)
.....	Respuesta de frecuencia
.....	88 dB (1 W)
.....	Sensibilidad
.....	Máxima potencia de música
.....	210 W
.....	Potencia nominal
.....	30 W
.....	Altavoz de medios
.....	4x2 mm
.....	Tweeter
.....	0,1 mm
.....	95 mmx15 mm
.....	Woofers
.....	Altavoz de graves
.....	Coaxial 3 vías
.....	Sistema de reproducción
.....	Especificaciones del altavoz



AVERTISSEMENT

Le temps, votre système auditif peut s'adapter à des volumes supérieurs, ce qui semble un «niveau de confort normal» pourrait en fait être un niveau d'endommagement voire même de perte auditive, réglé à un volume de confort matériel à un niveau d'endommagement jusqu'à un niveau d'écoute confortable de la nuit. Ne touchez ensuite plus au bouton du volume, et sachez-vous tous les jours de pouvoir entendre ce qui se passe autour de vous.

Over time, your hearing "control level" adapts to higher volumes of sound, so that what sounds "normal" can actually be doing harm. To protect against hearing loss, set your equipment's volume at low setting, slowly increase it until you can hear it comfortably and clearly, and leave it there. Do not turn up the volume so high that you can't hear what's around you.

1. Do not touch the speaker flexible wire ⑤.
2. Do not change the direction of the speaker terminal assembly ⑥.
3. Make sure lead and speaker terminals do not contact metal.

When making connections, refer also to the instruction manual of the car stereo used.

⚠ATTENTION

1. Ne jamais toucher le fil flexible de haut-parleur ⑤.
2. Ne pas modifier l'orientation de plaquelette de connexions du haut-parleur ⑥.
3. S'assurer que les fils et les bornes de haut-parleurs ne touchent pas une pièce métallique.

Le branchement s'opère après consultation de la notice d'instructions de l'autoradio qui est utilisée.

⚠PRECAUTION


1. No se debe tocar el alambre flexible ⑤ del altavoz.
2. No cambiar la dirección del ensamblaje de terminal del altavoz ⑥.
3. Asegurarse de que los terminales del altavoz y el hilo conductor no estén en contacto con el metal.

Para hacer la conexión consultar también el manual de instrucciones que se provee para el "reproductor".


1. Ne jamais toucher le fil flexible de haut-parleur ④.
2. Ne pas modifier l'orientation de plaque de connexions du haut-parleur ⑤.
3. S'assurer que les fils et les bornes de haut-parleurs ne touchent pas une pièce métallique.
4. Le branchement s'opère après consultation de la notice d'instructions de l'autoradio qui est utilisée.

1. No se debe tocar el alambre flexible (A) del altavoz.
2. No cambiar la dirección del ensamblaje de terminal del altavoz (B).
3. Asegurarse de que las terminales de metal del altavoz no estén en contacto con el metal.
4. Para hacer la conexión consultar también el manual de instrucciones que se provee para el "reproductor".

Pioneer

[illegible]

Pioneer

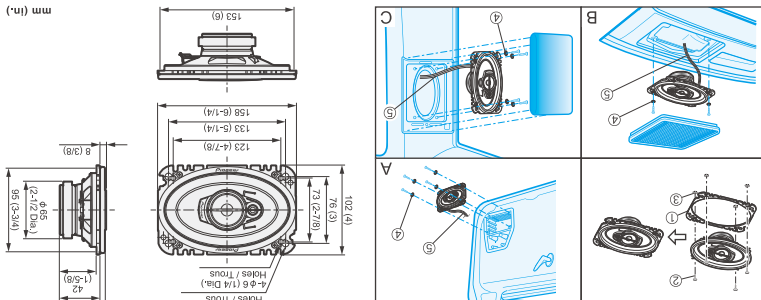

●HOW TO INSTALL ●MODE D'INSTALLATION

● DIMENSIONS ●

TS-A462F
HP 3 VOLES



TS-A462F
3-WAY SPEAKER / HP 3 VOIES
ALTAVOZ 3 VÍAS



Pioneer

210w
MAX

10cm x 16cm

TS-A462F
4-WAY SPEAKER / HP 4 VOIES



210w MAX


4"x6"
10cm x 16cm

A
series / séries



● FEATURES

1. OPEN and SMOOTH delivers smooth frequency response and an expansive soundstage
2. Carbon and Mica reinforced IMPP cone provides fast response and solid bass
3. Optimized symmetrical motor design reproduces accurate sound
4. Cellulose fiber midrange cone provides natural vocal

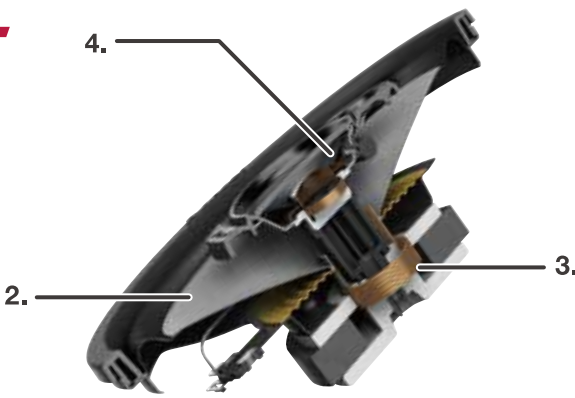

TS-A462F
3-WAY SPEAKER



CarSoundFit

Car Sound Simulator Application for more in-car sound experience. / Application Car Simulator pour plus d'expérience sonore dans la voiture.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play



Pioneer
TS-A462F

TS-A462F

XIUC	
	1 pair / paire
PIONEER CORPORATION	

MADE IN VIETNAM / FABRIQUÉ AU VIÊT-NAM / HECHO EN VIETNAM