


TS-A682F/XIUC THF5902-D/VI

Register your product at / Enregistrez votre produit au : <http://www.pioneer-electronics.com> 2016 © PIONEER CORPORATION <http://www.pioneer-electronics.com>


|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| ● SPECIFICATIONS                  | ● ESPECIFICACIONES                    |
| Coaxial four way                  | Coaxial de 4 vías                     |
| Reproduction system               | Sistema de reproducción               |
| Speaker specifications            | Especificaciones del altavoz          |
| Woofer                            | Woofer                                |
| Midrange                          | Alta voz de medios                    |
| Super tweeter                     | Super tweeter                         |
| Maximum music power (RMS)         | Gestión continua de la potencia (RMS) |
| 350 W                             | 350 W                                 |
| 80 W                              | 80 W                                  |
| Sensitivity                       | Sensibilidad                          |
| 88 dB (1 W / 1 m)                 | 88 dB (1 W / 1 m)                     |
| Frequency response                | Respuesta de frecuencia               |
| 34 Hz to 34 kHz (-20 dB)          | 34 Hz a 34 kHz (-20 dB)               |
| Nominal impedance                 | Impedancia nominal                    |
| 4 Ω                               | 4 Ω                                   |
| Cutout diameter                   | Diámetro de decoupe                   |
| 133 mm x 191 mm (5-1/4" x 7-1/2") | 133 mm x 191 mm                       |



● PARTS INCLUDED



- CAUTION**
- Do not touch the speaker flexible wire ②.
  - Do not change the direction of the speaker terminal assembly ③.
  - Make sure head and speaker terminals do not contact metal.
  - When making connections, refer also to the instruction manual of the car stereo used.
- ATTENTION**
- Ne jamais toucher le fil flexible de haut-parleur ②.
  - Né pas modifier l'orientation de la plaque de connexion du haut-parleur ③.
  - S'assurer que les fils et les bornes de haut-parleurs ne touchent pas une pièce métallique.
  - Le branchement s'opère après consultation de la notice d'instructions de l'autoradio qui est utilisée.




- PRECAUTION**
- No se debe tocar el alambre flexible ② del altavoz.
  - No cambiar la dirección del ensamblaje de terminal del altavoz ③.
  - Asegurarse de que las terminales del altavoz y el hilo conductor no estén en contacto con el metal.
  - Para hacer la conexión consultar también el manual de instrucciones que se provee para el "reproductor".

- AVERTISSEMENT**
- Avec le temps, votre système audio peut s'adapter à des volumes supérieurs, ce qui vous semble un niveau d'écoute confortable et clair. Ne touchez ensuite plus au bouton du volume, et assurez-vous toujours de pouvoir entendre ce qui se passe autour de vous.
- Over time, your hearing "comfort level" adapts to higher volumes of sound, so that what sounds "normal" can actually be doing harm. To protect against hearing loss, set your equipment's volume at a low setting, slowly increase it until you can hear it comfortably and clearly, and leave it there. Do not turn up the volume so high that you can't hear what's around you.


Be sure to read this instruction manual before installing this speaker.  
Prêtez de lire obligatoirement ce manuel d'installation avant de monter les haut-parleurs.



TS-A682F

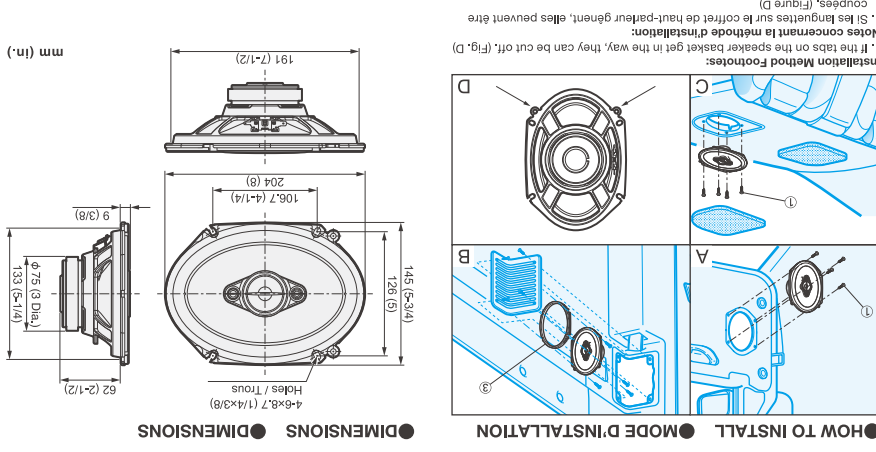

TS-A682F  
HP 4 VOIES

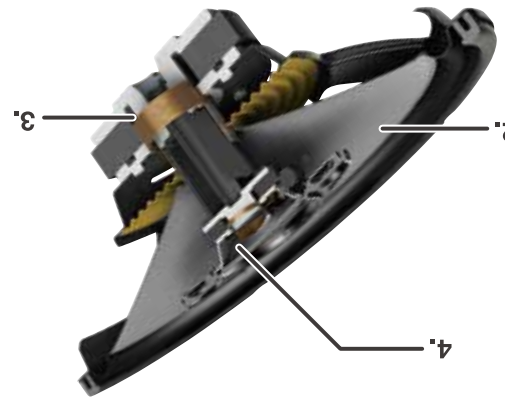

**Pioneer**

**SMOOTH**™  
OPEN & SMOOTH™

**INJECTION MOLDING CONE**™

**La conception sonore de la série A offre une meilleure qualité sonore**

- Base puissante et bien contrôlée
- Haute sensibilité et large gamme dynamique
- Clarté de la voix

**● CARACTÉRISTIQUES**

- OPEN et SMOOTH fournissent une réponse en fréquence douce et une scène sonore expansive.
- Le cône IMPP renforcé de carbone et de Mica procure une réponse rapide et des basses solides.
- La conception optimisée du moteur symétrique reproduit un son précis.
- Le cône de fibres de cellulose fournit une voix naturelle.



TS-A682F  
4-WAY SPEAKER / HP 4 VOIES  
ALTAVOZ 4 VÍAS



350w  
MAX

6" x 8"  
16cm x 20cm

A  
series / séries

Pioneer


350w  
MAX  
6" x 8"  
16cm x 20cm  
TS-A682F  
4-WAY SPEAKER / HP 4 VOIES



A  
series / séries



- A** series sound design delivers better car-music-life
- Powerful and well controlled bass
  - High sensitivity and Wide dynamic range
  - Clarity of vocal
- FEATURES**
- OPEN and SMOOTH delivers smooth frequency response and an expansive soundstage
  - Carbon and Mica reinforced IMPP cone provides fast response and solid bass
  - Optimized symmetrical motor design reproduces accurate sound
  - Cellulose fiber midrange cone provides natural vocal

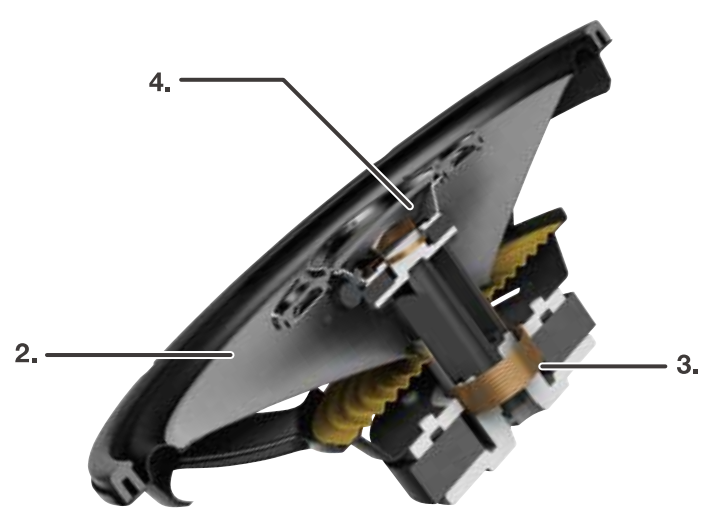

TS-A682F  
4-WAY SPEAKER

**CarSoundFit**

Car Sound Simulator Application for more in-car sound experience. / Application Car Simulator pour plus d'expérience sonore dans la voiture.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play